


Ūdensdroši savienojumi DEUTSCH DT

DT SERIES

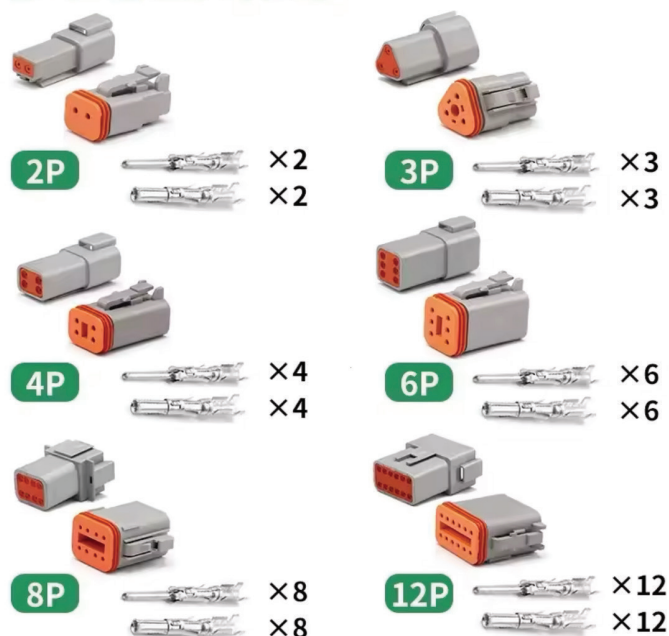

- Cēlniecības un lauksaimniecības tehnikai (piemēram, Claas, Caterpillar)
- DEUTSCH DT savienotāji ir paredzēti augstas veiktspējas un uzticamiem savienojumiem rūpnieciskos un komerciālos pārvadājumos, piemēram, zem pārsega, uz šasijas un kabīnē. V0 atpazītajam termoplastiskajam korpusam ir plašs darba temperatūras diapazons un izturība pret UV iedarbību. Silikona aizmugures vadu blīves novērš gružu un mitruma iekļūšanu līdz pat IP67. DEUTSCH DT savienotāji ir saderīgi ar DEUTSCH 16. izmēra apaļo kontaktu sistēmu, kuras jauda ir 13A.

Tehniskie parametri


Temperatūra	-55 °C ... +125 °C
Maks. strāvas stipr.	13 A

Papildus vēlams apstrādāt ar silikona aerosolu, Art.Nr.: 0893 223- 500 ml, vai silikona ziedi Art.Nr.: 0893 223 091- 100 g. Iesakām arī termosarukuma caurules 0771 0.

IP67 –
Mitruma un putekļu drošs

Viegli savienojams un
atvienojams

Noturīgs pret vibrācijām

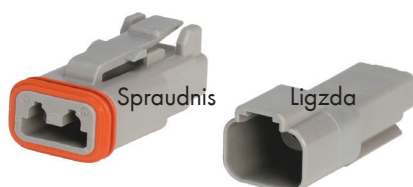


2 kontaktu
Spraudnis Art.Nr. 0555 200 21
Ligzda 0555 200 20

4 kontaktu
Spraudnis Art.Nr. 0555 200 41
Ligzda 0555 200 40

6 kontaktu
Spraudnis Art.Nr. 0555 200 61
Ligzda 0555 200 60

8 kontaktu
Spraudnis Art.Nr. 0555 200 81*
Ligzda 0555 200 80*

12 kontaktu
Spraudnis Art.Nr. 0555 200 121
Ligzda 0555 200 120

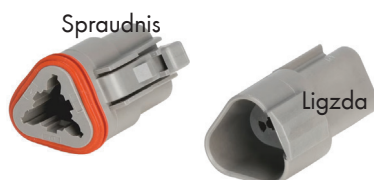

3 kontaktu
Spraudnis Art.Nr. 0555 200 31
Ligzda 0555 200 30



Ligzdas tapa Art.Nr.
2- pini 0555 209 002
3- pini 0555 209 003
4- pini 0555 209 004
6- pini 0555 209 006
8- pini 0555 209 008*
12- pini 0555 209 012



Deutsch DT-tips,
9999 558 203 (GW)
Vadiem 0.75-1.5mm²



Spraudņa bloķētājs Art. Nr.
2- pini 0555 209 102
3- pini 0555 209 103
4- pini 0555 209 104
6- pini 0555 209 106
8- pini 0555 209 108*
12- pini 0555 209 112

Blīve D3,0MM
0555 208 001



1,60 mm spraudņa spaile 0,5-1,3mm² Art.Nr. 0558 203 002
1,60 mm spraudņa spaile 1,3-2,1mm² 0558 203 004*

1,56 mm ligzdas spaile 0,5-1,3mm² 0558 203 102
1,56 mm ligzdas spaile 1,3-2,1mm² 0558 203 104*

