

HoReCa

Telpu uzkopšandai

2021



NSF tīrīšanas līdzekļi



NSF (National Sanitation Foundation) ir pazīstamākā un lielākā organizācija pasaulē, kura veic pārtikas sektorā izmantojamu ķīmijas produktu reģistrāciju un uzraudzību.

Produkti, kuri atļauti lietošanai pārtikas rūpniecībā, tiek izgatavoti no precīzi definētām un reģistrētām izejvielām, kas nodrošina to, ka produkti ir kvalitatīvi un droši lietošanā.

NSF H1 kategorijas produktus var izmantot vietās, kurās tiek izgatavoti pārtikas produkti. Šo ķīmijas produktu saskare ar pārtiku jānovērš, taču nejauša saskare pārtikai kaitējumu nerada.

NSF H2 Šīs kategorijas produktus var izmantot vietās, kurās tiek izgatavoti pārtikas produkti, taču to saskare ar pārtiku obligāti jānovērš.

Standartus **NSF H1** un **H2** kopumā attiecina uz tīrīšanas un eļļošanas līdzekļiem. H1 kategorijā reģistrētie produkti satur vistīrākās un kvalitatīvākās ķīmiskās vielas.

NSF/ANSI ir standarts attiecībā uz saskari ar dzeramo ūdeni. Ķīmijas produktus, kuri atbilst standartam NSF ANSI Standard 61, var izmantot vietās, kurās produkti var nonākt saskarē ar dzeramo ūdeni.



Multiclean

Veselībai un videi nekaitīgs izsmidzināms tīrīšanas līdzeklis

Aerosols iekārtu un mehānismu attīrīšanai no smērvielām, eļļām un silikona paliekām.

Var izmantot vietās, kurās nedrīkst lietot viegli uzliesmojošus tīrīšanas līdzekļus.



Tehniskās īpašības

Ķīmiskā pamatviela	Alifātiskais ogļūdeņradis
Krāsa	Bezkrāsas
Blīvums +20 °C	0,77 g/cm ³
Uzliesmošanas temperatūra	+40 °C
Tilpums	400 ml



Pielietojums:

Pārtikas rūpniecības un medicīnisko preperātu rūpniecības iekārtu kustīgo mezglu tīrīšanai un attaukošanai remonta vai profilakses veikšanas laikā. Produkts ir bezkrāsains, bez garšas un smaržas. Nesatur silikonu un citas veselībai bīstamas vielas.

Lietošana:

Pirms pārtikas smērvielu uzklāšanas notīrīt apstrādājamās detaļas, izsmidzinot tīrītāju uz tām no aptuveni 20 cm attāluma. Ļaut detaļām nožūt un ieelļot kustīgo mezglu, lietojot atbilstošu smērvielu. Lietojot pārtikas rūpniecībā vietās, kur pārtika tieši tiek ražota vai uzglabāta, lietot tikai minimālā daudzumā.

Apraksts	Tilpums	Art. nr.
Multiclean NSF	400 ml	0890 109 6

NSF smērvielas



Pielietojums:

Kustīgo detaļu un mezglu eļļošanai konveijeros, pārnēsumu kārbās un gultņos. Pretkorozijas aizsardzībai pārtikas rūpniecībā, medicīnisko preparātu ražošanā, kā arī papīra industrijā.

LMS-FLUID

Smērvielas pārtikas ražošanas iekārtām.

- Viskoza, bezkrāsas speciāla smērvielas.
 - > samazina nodilumu un berzi.
 - > izcila aizsardzība pret koroziju
- Bez garšas un smaržas.



Tehniskās īpašības

Ķīmiskā pamatviela	DAB 102 atbilstoša farmaceitiska eļļa
Uzliesmošanas temperatūra	+245 °C
Blīvums +20 °C	0,86 g/cm ³
Temperatūras izturība	-20 °...+145 °C
Viskozitāte +40 °C	70 mm ² /s

Nerūsējošā tērauda apkopei alus darītavās, maiznīcās, gaļas pārstrādes uzņēmumos, virtuvēs un slimnīcās. Vietās, kur pārtika tieši tiek ražota vai uzglabāta, lietot eļļu tikai minimālā daudzumā.

Apraksts	Tilpums	Art. nr.
LMS Fluid	400 ml	0893 107 001



Eļļa pārtikas rūpniecības iekārtām

Zemas viskozitātes un bezkrāsas smērvielas ar izcilām iespējamās īpašībām.

- Izcila smērvielas īpašības grūti pieejamās vietās, pateicoties zelai viskozitātei.
- Labi aizsargā iekārtas un konveijerus, kas pakļauti tiešai saskarei ar ūdeni.
- Ekonomisks lietošanā.
- Bez garšas un smaržas.
- Laba materiālu saderība.
- Izpiež ūdeni.
- Optimāla aizsardzība pret koroziju.
- Nesatur sveķus, skābes un silikonu.
- Maiga pret ādu un gļotādu



Tehniskās īpašības

Ķīmiskā pamatviela	DAB 10 atbilstoša farmaceitiska eļļa
Uzliesmošanas temperatūra	+200 °C
Blīvums +20 °C	0,86 g/cm ³
Temperatūras izturība	-10 °...+180 °C
Viskozitāte +20 °C	31 mm ² /s

Apraksts	Tilpums	Art. nr.
Eļļa pārtikas rūpniecības iekārtām	300 ml	0893 107 1

NSF universālās smērvielas



Apraksts	Tilpums	Art. nr.
Smērvielas pārtikas rūpniecībai III	400 ml	0893 107 002
Smērvielas pārtikas rūpniecībai IV	400 ml	0893 107 003

Universālā smērvielas III, pārtikas rūpniecības iekārtām.

Fizioloģiski droša, bezkrāsas smērvielas ar dažādu piedevu kombināciju plašam pielietojumu klāstam.

- Labas adhēziskās īpašības.
- Noturīga pret oksidāciju.
- Putekļu un ūdens atgrūdoša.
- Nesatur silikonu, sveķus un skābes.



Universālā smērvielas IV, pārtikas rūpniecības iekārtām.

Balta, sintētiska augstas veiktspējas smērvielas.

- Augsta spiediena izturība pateicoties EP (extreme pressure) piedevām.
- Ļoti labas īpašības pret noķilēšanās.
- Laba hermetizēšana un aizsardzība pret koroziju.
- Ļoti labas putekļu, neīrumsu un ūdens atgrūšanas īpašības.
- Nesatur sveķus, skābes un silikonu.



Tehniskā informācija:		
	NSF Universālā smērvielas III Art. Nr. 0893 107 002	NSF Universālā smērvielas IV Art. Nr. 0893 107 003
Pielietojums:	Elļošanai un iekārtu apkopei, slīdgultņiem, anti-frikcijas gultņiem, ilgtermiņa elļošanai mitrās telpās un vietās ar specifiskām prasībām - pārtikas, farmācijas un papīra industrijās.	Iekārtu elļošanai, slīd un anti-frikcijas gultņiem, pat pie īpaši smagiem darba apstākļiem, kā piemēram, augstām temperatūrām, spiedieniem, triecieniem un ūdens ietekmes.
Bāze	Neorganisks	AL komplekss
Krāsa	Caurspīdīga	Balta
NLGI klase (DIN 51818)	2	2
Temperatūras diapazons	-20 °C līdz +150 °C	-45 °C līdz +180 °C (īslaicīgi +200 °C)
Bāzes eļļas viskozitāte pie 40 °C	100 mm ² /s	350 mm ² /s
Pilēšanas punkts (DIN ISO 2176)	-	> 250
Iespiešanās (DIN ISO 2137)	285	285
Aizsardzība pret koroziju (SKF Emcor Test, DIN 51802)	0	0
VKA metināšanas slodze (DIN 51350)	1800 N	3000 N
Apzīmējums DIN 51502	KP2N-20	KPFHC2R-40

Nerūsējošā tērauda tīrīšana



Iepakojums	Tilpums	Art. nr.
Aerosols	500 ml	0893 121 2
Kanna	5 L	0893 121 205
Korķis ar krānu	5 L kannai	0891 302 01

Lietošanas instrukcija:

Uzsmidzināt uz piesārņotās virsmas, neilgi ļaut iedarboties un rūpīgi noslaucīt ar tīru drānu. Ja nepieciešams, lietot sūkli vai mīkstu birsti.

Pielietošana:

Nerūsējošā tērauda, hroma, misiņa anodizētām un emaljētām virsmām, kā arī vieglmetāliem un krāsainajiem metāliem transportlīdzekļos, laivās un citur mājāsaimniecībā un pārtikas pārstrādes uzņēmumos.

Piezīme:

Nepieļaut tiešu kontaktu ar pārtiku.

Īpašs tīrīšanas līdzeklis metāla virsmu priekšmazgāšanai.

Spēcīga tauku un eļļas noņemšana.

Jūsu ieguvums:

- Pilnībā noņem tādus piesārņojumus kā urbšanas vai vītņu griešanas eļļas un citus apstrādes piesārņojumus.
- Optimāli sagatavo virsmu tālākai tīrīšanai un kopšanai.
- Ļoti ekonomisks.

Sertificēts lietošanai pārtikas preču tuvumā (NSF)

Jūsu ieguvums:

- Drošs lietošanai pārtikas pārstrādē un sabiedriskajā ēdināšanā, piem. virtuvēs, kafejnīcās, lopkautuvēs, pārtikas transportam, u.c.

Nesatur fosfātus, organiskus šķīdinātājus un kodīgas vielas.

Jūsu ieguvums:

- Samazināts risks ikdienas lietošanā.
- Samazināta negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi
- Var novadīt notekūdeņos
- Nav identificēta kā bīstama viela

Saudzīgs materiāliem.

Jūsu ieguvums:

- Saudzīgs pret krāsojumu, gumiju, plastmasu un blīvējumiem.

- Bioloģiski noārdās >95%
- Bez krāsas un smaržas
- Neatšķaidītam pH - vērtība: 9.0 - 9.5
- Nesatur silikonu



Šī instrukcija ir tikai rekomendācija, kas pamatota uz mūsu pieredzi. Pirms lietošanas uzsākšanas ieteicams veikt praktisku pārbaudi.

Nerūsējošā tērauda tīrīšana



Kopšanas līdzeklis nerūsējošam tēraudam.

Speciāls produkts nerūsējošā tērauda virsmu kopšanai. Notīra putekļus un neīrumus. Neatstāj traipus. Virsma kļūst tīra un spoža. Var izmantot arī hroma, misiņa, alumīnija un anodētu metālu virsmu tīrīšanai. Nenotek no vertikālam virsmām.

Lietošana: izsmidzināt uz tīrāmās virsmas no aptuveni 20 cm attāluma. Īsu brīdi nogaidīt, lai līdzeklis iedarbojas un tad noslaucīt ar mīkstu audumu.

Pielietojums: ēdnīcās, virtuvju iekārtām, liftu telpās, laboratorijās, celtnu fasādēm.

Piezīme: Sertificēts lietošanai pārtikas preču tuvumā. Nepieļaut tiešu kontaktu ar pārtiku. Neuzpūst uz karstām virsmām un nelietot tiešu saules staru ietekmē.

Iepakojums	Tilpums	Art. nr.
Aerosols	400 ml	0893 121

Salvetes nerūsējošā tērauda tīrīšanai.

► Izcila tīrīšanas īpašības gandrīz uz visiem metāliem.

- Saudzīgi un bez piepūles noņem traipus, taukus, pirkstu nospiedumus un nosēdumus.
- Universāla lietošana.
- Piemērots ikdienas lietošanai.

► Īpaša salvetes auduma struktūra.

- Tīrīšana (raupjā puse) un pulēšana (mīkstā puse) ar vienu salveti.

► Virsmas ilglaicīga aizsardzība.

- Pasargā no ūdens traipiem un korozijas.
- Ietaupa laiku - nav nepieciešama papildus pulēšana.

► Kopj un aizsargā.

- Ilgāks virsmas kalpošanas laiks.
- Atsvaidzina, aizsargā un saglabā nerūsējošā tērauda mirdzumu.

► Patīkama citrusu smarža.

- Lietojot nav nepatīkamu aromātu.

► Salvetes gatavas lietošanai.

- Ātra, viegla tīrīšana.



Prece	Iepakojums	Art. nr.
Salvetes nerūsējošā tērauda tīrīšanai	24 x 27 cm, 30 gab	0893 121 30

Lietošana:

Noņem lielos neīrumus ar salvetes raupjo pusi. Tad tīrīt un pulēt virsmu ar salvetes mīksto pusi. Paberzēt ar tīru sausu drānu, lai iegūtu brīnišķīgu mirdzumu.

Pielietojums:

Vienkārši un ātri gandrīz visu metālu tīrīšanai, piem., nerūsējošais tērauds, misiņš, varš, hroms, alumīnijs, keramika un porcelāns liftos, virtuvēs, transporta līdzekļos un veļas mazgātuvēs.

Metāla virsmas atjaunotājs



Pirms



Pēc



Pielietojums:

Metāla virsmām no nerūsējošā tērauda, hroma, vara, misiņa, alumīnija, zelta un sudraba. Var izmantot automašīnām, dažādiem tehnoloģiskiem procesiem, mājas uzkopšanā un pārtikas nozarē. Arī var izmantot stiklam un stikla keramikai.

Piezīme:

Izvairīties no tieša kontakta ar pārtiku. Nelietot uz anodēta alumīnija, karsti cinkotām vai krāsotām virsmām.

Lietošana:

Nedaudz uzklāt pastu uz tīrāmās virsmas. Pulēt vienmērīgi ar aplveida kustībām ar mitru / slapju sūkli vai drānu. Apstrādāt visu virsmu. Ar ūdeni noskalot pārpalikumus.

Ieteikumi:

Labākam rezultātam sākumā veikt virsmas tīrīšanu ar nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli, art. nr. 0893 121 2.

Metāla tīrīšanas pasta ļoti spēcīgu netīrumu notīršanai no metāla virsmas.

Satur citronskābi.

- Saudzīgi notīra spēcīgus netīrumus, kā metāla oksīdus, rūsas notecējumus, vara oksīdus un kaļķakmeni ūdens sildītājos, notīra saudzīgi.

Dabīgais alumīnija oksīds ir izmantots kā pastas abrazīvā sastāvdaļa.

- Pateicoties dažāda izmēra abrazīvā grauda izmēriem, tiek nodrošināta efektīva tīrīšana.
- Alumīnija oksīda sfēriskā forma un cietība sniedz saudzīgu un maigu, bet tajā pat laikā spēcīgu tīrīšanu.

Aizsargslāņa piedeva ar smērvielas īpašībām.

- Izveido gludu virsmu uz kuras ūdens nelīp klāt.
- Izveidotais aizsargslānis samazina jaunu netīrumu pielipšanu.

Augsta viskozitāte.

- Nenotek no vertikālām virsmām.

Pārbaudīts jomās, kurās pārtika tiek apstrādāta vai uzglabāta.

- Var izmantot pārtikas apstrādes sfērās, piemēram, virtuvēs, kafejnīcās, kautuvēs, pārtikas pārvadāšanā, u.c.

Izmantoti dabīgi izejmateriāli.

pH vērtība: 1.6.

Blīvums: 1.4 kg/L.

Produkts	Tilpums	Art. Nr.
Metāla virsmas atjaunotājs	400 ml	0893 121 1



NSF A1 reģistrēts
(No.: 135874), atbilst
USDA A1 prasībām.

Roku ziepes



Šķidrās roku ziepes

Augstas kvalitātes šķidrās roku ziepes ar dozatoru roku mazgāšanai. Patīkama smarža.

Ekonomisks un ērts dozators. Ar vienu rokas spiedienu dozators nodrošina nepieciešamo ziepju daudzumu vienai mazgāšanas reizei.

Iepakojums	Tilpums	Art. nr.
Ziepes	1000 ml	9999 95 400
Turētājs ziepēm	-	9999 95 360

Ādas aizsardzība



Art. Nr.	0890 600 109
Tilpums:	100 ml
Spēks	• • • • •
Smarža	Aromatizēts
Krāsa	Balts / pelēks
pH	5 - 5.5
Nesatur silikonu	Jā

Pielietojums: Aizsargā ādu saskarē ar cementu, kaļķakmeni, tīrīšanas līdzekļiem, dzesējošām smērvielām, atšķaidītām skābēm, sārmēm, eļļām, smērvielām, grafītu, bitumena produktiem, krāsu, laku, līmēm, mākslīgiem sveķiem, poliesteru, silikonu un stiklšķiedru.

Piezīme: Produkts neaizvieto iepriekš noteiktās aizsardzības formas, kā piemēram cimdus.

Ādas aizsardzības losjons KOMBI

Aizsargkrēms, lai atvieglotu roku mazgāšanu pēc saskares ar ūdenī šķīstošiem un nešķīstošiem netīrumiem, kā arī lai aizsargātu roku ādu.

Ar vienu produktu izveidojas aizsargslānis gan pret ūdenī šķīstošiem gan pret nešķīstošiem netīrumiem.

- izveidojas efektīvs aizsargslānis starp ādu un darbā izmantojamo materiālu.
- Piemērots darbiem, kuros bieži tiek mainīti darbā izmantojamie materiāli.
- Neietekmē ādas funkcionalitātes spējas.

Izveidojas sauss, elastīgs aizsargslānis.

- Neslidošs uz instrumentiem.
- Neatstāj pēdas uz instrumentu virsmas.

Aizsargā ādu pret tīrītājiem, kas ir galvenais cēlonis dažādām ādas slimībām.

Pēc lietošanas āda paliek tīra un svaiga.

Pantenola un riekstu sastāvdaļām piemīt pretiekaisuma un ādu atjaunojošs efekts.

Nesatur silikonu un ir dermatoloģiski pārbaudīts.

Lietošana: Pirms darbu uzsākšanas, izsmērēt uz tīrām rokām nelielu losjona daudzumu un ļaut tam iesūkties ādā.

Papīra dvielis



Industriālie papīra dvieļi ruļļos.

Prece	Apraksts	Art. nr.
Papīra dvielis	1000 loksnes, 2 kārtas, zils 32 x 37 cm, 370m	0899 800 314
Papīra dvielis	1000 loksnes, 2 kārtas, zils, 38 x 36 cm, 360 m	0899 800 773
Papīra dvielis	810 loksnes, 1 kārtā, zils, 20.5 x 37 cm, 300 m	0899 800 657
Papīra dvielis Skytech	500 loksnes, 2 kārtas, zils, 36 x 36 cm, 180 m, perforēts	0899 800 1
Industriālais papīra dvielis	1000 loksnes, 1 kārtā, brūns, ruļļa augstums 32 cm, 1000m	0899 463 918

Salvetes SOFTEX

- Ļoti mīksta tekstila audums.
- Salvetes īpaši izturīgas pret saplēšanu, mitrumu un nodilumu.
- Noturība pret šķīdinātājiem.
- Nesatur silikonu un drošas lietošanā ar pārtikas produktiem.
- Augsta uzsūktspēja.
- Piemērotas spodrināšanai, tīrīšanai.
- Izmantojamas atkārtoti pēc izmazgāšanas.
- 100% viskozas šķiedras, dabai draudzīgs materiāls.

Prece	Iepakojums	Art. nr.
Salvetes SOFTEX	29 x 38 loksne 50 gab.	0899 800 902



Papīra dvieļu turētāji

Prece	Veids	Art. nr.
Papīra dvieļu turētājs, 400 mm	Grīdas	1899 800 970
Papīra dvieļu turētājs, 400 mm	Sienas	1899 800 975

Darbnīcas lupatas

Tehniskās kokvilnas lupatas 10kg (40X50cm)
Art.N. 0899 800 232



Papīrs



"Z" formas roku dvieļi

2 kārtas
Krāsa: Balta
Loksnes izmērs: 230 x 235 mm
Iepakojumā: 220 gab



Iepakojums	Lokšņu skaits	Art. nr.
"Z" formas dvieļi	220 gab	9999 86 4014



Roku dvieļi rullī

2 kārtas
Iespējama padeve no centra
Krāsa: Balta
Loksnes izmērs: 228 x 370 mm
Rullī: 190 loksnes



Iepakojums	Lokšņu skaits	Art. nr.
Roku dvieļi rullī	190 gab	9999 86 1048




Virtuves dvieļi

2 kārtas
Iespējama padeve no centra
Krāsa: Balta
Loksnes izmērs: 250 x 228 mm
Rullī: 250 loksnes



Iepakojums	Lokšņu skaits	Art. nr.
Virtuves dvieļi	250 gab	9999 85 2107



Tualetes papīrs

2 kārtas
Krāsa: Balta
Rullī: 405 loksnes (Mini Jumbo)
Iepakojumā: 12 rullī



Iepakojums	Lokšņu skaits	Art. nr.
Tualetes papīrs	200 gab	9999 81 2126



Tualetes papīrs

2 kārtas
Krāsa: Balta
Rullī: 200 loksnes
Iepakojumā: 10 rullī



Iepakojums	Lokšņu skaits	Art. nr.
Tualetes papīrs	200 gab	9999 81 1438

Papīra turētāji



Tualetes papīra turētājs

Mini Jumbo rullīiem

Balta plastmasa

Izmērs: 26.3 x 28.3 x 14.2 cm

Produkts	Papīra veidam	Art. nr.
WC papīra turētājs	Mini Jumbo	9999 89 2220



ABS
PP



Papīra dvieļu turētājs

Viegli uzpildāms un higiēnisks lietošanā

Balta plastmasa

Aizslēdzams

Augstums: 36 cm

Platums: 24 cm

Dziļums: 23 cm

Produkts	Papīra veidam	Art. nr.
Papīra dvieļu turētājs	ar centra padevi	0899 800 353



Papīra dvieļu turētājs

Viegli uzpildāms

Ērts lietošanā

Balta plastmasa

Aizslēdzams

Augstums: 39 cm

Platums: 30 cm

Dziļums: 13.4 cm

Produkts	Papīra veidam	Art. nr.
Papīra dvieļu turētājs	Salvetes	0899 800 331



Atkritumu maisiņi

Atkritumu maisiņi LDPE

Biezi, izturīgi atkritumu maisiņi vidēji smagiem atkritumiem.

Krāsa: melna



Tilpums	Gab/ rullī	Izmērs (cm)	Art. Nr.
60 litri	10	57x86	9999 767 1
100 litri	10	67x105	9999 943 3
150 litri	10	75x115	9999 788 4
200 litri	10	75x135	9999 789 2
250 litri	5	95x130	9999 789 4

Atkritumu maisiņi HDPE

Plāni, "čaukstošie" atkritumu maisiņi papīrgroziem un viegliem sadzīves atkritumiem.

Krāsa: melna, 35 litrīgie maisi - balti



Tilpums	Gab/ rullī	Izmērs (cm)	Art. Nr.
25 litri	20	45x60	9999 914 3
35 litri	20	50x68	9999 947 4 (balta)
45 litri	20	54x75	9999 782 8

Atkritumu maisi EXTRA STRONG

Atkritumu maisi EXTRA STRONG 120 litri

Materiāls: Polietilēns

Piezīme: īpaši izturīgs

Materiāla biezums: 70 μm

Garums: 1100 mm

Platums: 700 mm

Tilpums	Art. Nr.	Iepakojums
120 L	0899 800 555	15 maisi

Krāsa: zila



Art.N. 0899 800 314 - Papīrdvielis 32x37cm (1000 loksnes, 370m, zils)

Art.N. 0899 800 773 - Papīrdvielis 38x36cm (1000 loksnes, 360m, zils)



Tehniskās kokvilnas lupatas 10kg (40X50cm)
Art.N. 0899 800 232



Grīdu tīrīšana



Nosaukums	Tilpums	Art. nr.
Grīdu tīrāmais līdzeklis	1 L	0893 117 205
Grīdu tīrāmais līdzeklis	10 L	0893 117 210
Top Dos (dozators)	-	0892 117 020

Īpašības:

Intensīvas, aktīvas tīrīšanas un kopšanas vielas nodrošina augstu efektivitāti. Neslidošs efekts. Pateicoties ūdenī šķīstošai polimēru bāzei, grīda "neapaug" ar līdzekļa kārtu. Piemērots:



- PVC
- Linolejs
- Gumija
- Matēts dabīgais akmens (granīts, marmors, u.c.)
- Matēts mākslīgais akmens (flīzes, betons, u.c.)

Lietošana / devas:



- Mazgājamajām iekārtām: 15 ml uz 10 litriem ūdens
- Ar rokām: 30 ml uz 8 litriem ūdens
- Tīrīšana ar izsmidzināšanu: 15 ml uz 0.5 litriem ūdens

Īpaši netīrām virsmām piemērojama lielāka koncentrācija.

Lietošana:



Piemērots grīdu tīrīšanai ar mazgājamajām iekārtām un mazgāšanai ar rokām.

Lielākam mirdzumam, grīdas var tikt pulētas ar viendiska vai arī liela ātruma pulēšanas iekārtām.

Piezīme:

Mirdzošām pulēta akmens grīdām mēs iesakām EASY-TO-CLEAN Virsmas tīrītāju. Art. nr. 0893 117 105

Šī instrukcija ir tikai rekomendācija, kas pamatota uz mūsu pieredzi. Pirms lietošanas uzsākšanas ieteicams veikt praktisku pārbaudi mazāk redzamā vietā, lai pārbaudītu materiālu saderību.

Grīdu tīrīšanas līdzeklis

EASY-TO-CLEAN

KONCENTRĀTS

Daudzfunkcionāls koncentrāts grīdu tīrīšanai un kopšanai ar rokām vai mazgājamām iekārtām.

► **Regulāri lietojot izveido viegli tīrāmu pārklājuma virskārtu EASY-TO-CLEAN.**

- Būtiski samazinās grīdu atkārtota nosmērēšanās.
- Ātra netīrumu noņemšana.
- Viegla, laiku taupoša tīrīšana.

► **Paredzēts universālai lietošanai.**

- Visiem ūdens noturīgiem grīdu segumiem.
- Piemērots tīrīšanai izsmidzinot.

► **Spēcīgs koncentrēts līdzeklis**

- Samazināta nepieciešamā glabāšanas vieta.
- Samazina izmaksas.

► **Svaigs aromāts.**

► **Koncentrāta pH=7**

► **Pudele var tikt atkārtoti uzpildīta.**

► **Vienkārša dozēšana ar TopDos dozējošo vāciņu** (nopērkams atsevišķi)



► **Krāsa: zaļa, pielāgota atpazīstamai**

krāsu kodēšanas sistēmai -

zaļš = grīdām



Korķis ar krānu 5l kannai
Art. Nr. 0891 302 01


Sanitāro telpu tīrīšana



Nosaukums	Tilpums	Art. nr.
Sanitāro telpu tīr. līdzeklis	1 L	0893 117 005
Sanitāro telpu tīr. līdzeklis	10 L	0893 117 010
Top Dos (dozators)	-	0892 117 020

Īpašības:

Ātri un iedarbīgi noņem kaļķa, ziepju, urīna nogulsnes un taukainus traipus no skābjizturīgajām:



- Gludām un reljefa plastmasas virsmām
- Izlietnēm
- Dušām un vannām
- Klozetpodiem un pisuāriem
- Sienas un grīdu flīzēm

Lietošana / devas:



- Ar rokām: 30 ml uz 8 litriem ūdens
- Tīrīšana ar izsmidzināšanu: 15 ml uz 0.5 litriem ūdens

Īpaši neīrām virsmām piemērojama lielāka koncentrācija.

Lietošana:



Piemērots virsmu un grīdu tīrīšanai.

Piezīme:

Pēc lietošanas noskalot ar ūdeni.

Nav piemērots marmoram un citiem skābi nenoturīgiem materiāliem, piem., šūnakmenim, alumīnijam, krāsotām virsmām un organiskajam stiklam.

Sanitāro telpu tīrīšanas līdzeklis

EASY-TO-CLEAN

KONCENTRĀTS

Skābi saturošs sanitāro telpu uzkopšanas līdzeklis ar lāses* veidojošu efektu.

► Regulāri lietojot izveido viegli tīrāmu pārklājuma virskārtu EASY-TO-CLEAN.

- Būtiski samazinās keramikas atkārtota nosmērēšanās.
- Ātra neīrumu noņemšana.
- Viegla, laiku taupoša tīrīšana.
- * Uz virsmas ūdens savācās lāsēs!

► Spēcīgs koncentrēts līdzeklis

- Piemērots gan rūpīgai tīrīšanai, gan arī ikdienas uzkopšanai.
- Samazināta nepieciešamā glabāšanas vieta.
- Samazina izmaksas.

► Antibakteriālas īpašības

- Higieniska tīrība katrā tīrīšanas reizē.

► Svaigs aromāts.

► Koncentrāta pH=1

► Pudele var tikt atkārtoti uzpildīta.

► Vienkārša dozēšana ar TopDos dozējošo vāciņu (nopērkams atsevišķi)



► Krāsa: sarkana, pielāgota atpazīstamai

krāsu kodēšanas sistēmai -

sarkans = sanitārām telpām

Šī instrukcija ir tikai rekomendācija, kas pamatota uz mūsu pieredzi. Pirms lietošanas uzsākšanas ieteicams veikt praktisku pārbaudi mazāk redzamā vietā, lai pārbaudītu materiālu saderību.

Virsmu tīrīšana



Nosaukums	Tilpums	Art. nr.
Virsmu tīrītājs	1 L	0893 117 105
Virsmu tīrītājs	10 L	0893 117 110
Top Dos (dozators)	-	0892 117 020

Īpašības:

Notīrītās virsmas ātri nožūst, neatstājot nogulsnes vai švīkas. Piemērots visām ūdens noturīgām virsmām un mirdzoša akmens grīdām.



- Stikliem un spoguļiem
- Gludām un reljefa plastmasas virsmām
- Krāsota koka virsmām un mēbelēm
- Laminātam un korķim
- Dabīga un mākslīga akmens grīdām
- Sienas un grīdu flīzēm
- Līmēta parketa grīdām
- PVC

Lietošana / devas:



- Ar rokām: 30 ml uz 8 litriem ūdens
- Tīrīšana ar izsmidzināšanu: 15 ml uz 0.5 litriem ūdens

Īpaši netīrām virsmām piemērojama lielāka koncentrācija.

Lietošana:



Piemērots virsmu un grīdu tīrīšanai ar rokām

Piezīme:

Neatšķaidīt ar karstu ūdeni, tas izraisa pastiprinātu alkohola izgarošanu būtiski samazinot tīrīšanas īpašības.

Virsmu tīrītājs

EASY-TO-CLEAN

KONCENTRĀTS

Neitrāls universāls tīrītājs ar mirdzuma efektu.

▷ Satur alkoholu

- Lieliskas tīrīšanas īpašības taukainiem traipiem, piem., pirkstu nospiedumiem.
- Apstrādātā virsma nožūst ātri, uz tās nepaliek švīkas.

▷ Regulāri lietojot izveido viegli tīrāmu pārklājuma virskārtu EASY-TO-CLEAN.

- Samazinās atkārtota nosmērēšanās
- Ātri noņem nefirmus no virsmām
- Viegla, laiku taupoša tīrīšana.

▷ Spēcīgs koncentrēts līdzeklis

- Samazināta nepieciešamā glabāšanas vieta.
- Samazina izmaksas.

▷ Svaigs citrusa aromāts.

▷ Koncentrāta pH=7

▷ Pudele var tikt atkārtoti uzpildīta.

▷ Vienkārša dozēšana ar TopDos dozējošo vāciņu (nopērkams atsevišķi)



▷ **Krāsa: zila, pielāgota atpazīstamai krāsu kodēšanas sistēmai - zils = virsmām**

Šī instrukcija ir tikai rekomendācija, kas pamatota uz mūsu pieredzi. Pirms lietošanas uzsākšanas ieteicams veikt praktisku pārbaudi mazāk redzamā vietā, lai pārbaudītu materiālu saderību.

Akmens virsmu tīrīšana



Nosaukums	Tilpums	Art. nr.
Keramisko un akmens virsmu tīrītājs	1 L	0893 117 305
Keramisko un akmens virsmu tīrītājs	10 L	0893 117 310
Top Dos (dozators)	-	0892 117 020

Īpašības:

Izšķīdina taukainus, eļļainus un minerālu traipus, tie kļūst viegli noņemami. Neatstāj nogulsnes uz problemātiskiem grīdu segumiem



- Izsmalcinātas keramikas flīzes
- Granīts
- Dabīga akmens flīzes
- Mākslīga akmens flīzes
- Neslidošas flīzes

Lietošana / devas:



- Ar rokām: 30 ml uz 5 litriem ūdens
- Tīrīšana ar izsmidzināšanu: 15 ml uz 0.5 litriem ūdens
- Mazgājamajām iekārtām: 60 ml uz 10 litriem ūdens

Īpaši netīrām virsmām piemērojama lielāka koncentrācija.

Lietošana:



Piemērots grīdu tīrīšanai ar mazgājamajām iekārtām un mazgāšanai ar rokām.

Piezīme:

Gadījumā, ja ir ciets ūdens, mēs iesakām regulāri lietot EASY-TO-CLEAN sanitāro telpu tīrīšanas līdzekli (art.nr. 0893 117 005) uz smalkām fajansa un drošības flīzēm.

Šī instrukcija ir tikai rekomendācija, kas pamatota uz mūsu pieredzi. Pirms lietošanas uzsākšanas ieteicams veikt praktisku pārbaudi mazāk redzamā vietā, lai pārbaudītu materiālu saderību.

Keramisko un akmens virsmu tīrītājs

EASY-TO-CLEAN

KONCENTRĀTS

Spēcīgs, īpašs tīrītājs smalkai keramikai, neslidošajām flīzēm, dabīgā un mākslīgā akmens flīzēm.

► Augstas netīrumu šķīdināšanas spējas

- Dziļi attīroša iedarbība.
- Noņem dziļi iestaigātas pēdas.
- Viegla, laiku taupoša tīrīšana.

► Spēcīgs koncentrēts līdzeklis

- Samazināta nepieciešamā glabāšanas vieta.
- Samazina izmaksas.

► Koncentrāta pH=11

► Pudele var tikt atkārtoti uzpildīta.

► Vienkārša dozēšana ar TopDos dozējošo vāciņu (nopērkams atsevišķi)



► Krāsa: zila, pielāgota atpazīstamai krāsu kodēšanas sistēmai -

Gaiši zils = keramiskajām, akmens virsmām

Attaukošana



Nosaukums	Tilpums	Art. nr.
Attaukotājs	1 L	0893 117 405
Attaukotājs	10 L	0893 117 410
Top Dos (dozators)	-	0892 117 020

Īpašības:

Uzticami notīra tauku, olbaltumvielu, eļļas un kvēpu traipus no visām ūdens noturīgām virsmām un grīdām.



- Grīdas, sienas, griesti un darba virsmas
- Iekārtas
- Aprīkojums (plītis, grili, konvekcijas plītis, boileri, kūpinātavas.)
- Nosūcēji

Lietošana / devas:



- Ar rokām: 45 ml uz 5 litriem ūdens
- Tīrīšana ar izsmidzināšanu: 45 ml uz 0.5 litriem ūdens
- Augstspiediena tīrīšanas iekārtas: 60 ml uz 10 litriem ūdens
- Proporcija 1:10 putu tīrīšanas iekārtām

Īpaši netīrām virsmām piemērojama lielāka koncentrācija.

Lietošana:



Piemērots tīrīšanai ar rokām, kā arī ar augstspiediena un putu tīrīšanas iekārtām.

Piezīme:

Tīrāmā līdzekļa atlikumus pēc tīrīšanas noņemt ar dzeramo ūdeni.

Nelietot līdzekli materiāliem, kas jutīgi pret sārmēm, piemēram, alumīnijs vai linolejs.

Šī instrukcija ir tikai rekomendācija, kas pamatota uz mūsu pieredzi. Pirms lietošanas uzsākšanas ieteicams veikt praktisku pārbaudi mazāk redzamā vietā, lai pārbaudītu materiālu saderību.

Attaukotājs

EASY-TO-CLEAN

KONCENTRĀTS

Spēcīgs tauku un olbaltumvielu noņēmējs pārtikas pārstrādes darbībām.

► Spēcīga attīroša iedarbība.

- Atmiešņē apkaltušus tauku, eļļas un olbaltumvielu traipus, kā arī sodrējus.
- Viegla, laiku taupoša tīrīšana.

► Spēcīgs koncentrēts līdzeklis

- Piemērots gan rūpīgai tīrīšanai, gan arī ikdienas uzkopšanai atkarībā no koncentrācijas.
- Samazināta nepieciešamā glabāšanas vieta.
- Samazina izmaksas.

► Vienkāršs, vispusīgs pielietojums.

- Piemērots tīrīšanai ar rokām vai augstspiediena un putu tīrīšanas iekārtām.

► Koncentrāta pH=13

► Pudele var tikt atkārtoti uzpildīta.

► Vienkārša dozēšana ar TopDos dozējošo vāciņu (nopērkams atsevišķi)



Izsmidzināšanas pudeles



Nosaukums	Tilpums	Art. Nr.
Pumpējamā pudele 360°	1000 ml	0891 503 360

Speciālā šķidruma savākšanas sistēma pieļauj 360° izsmidzināšanu un atļauj sagāzt pudeli jebkurā leņķī, nepārtraucot šķidruma padevi.

Vieglāk attaisīt pudeli pateicoties korpusa rievojuma elementiem.

Ergonomiska, robusta pumpējamā pudele ar garu rokturi.

- Strādājot nerada nogurumu

Individuāls marķējums

- Īpaši paredzēta vieta šķidruma nosaukumam
- Papildus laukumi drošības apzīmējumiem

Laba stabilitāte pateicoties koniskai formai



Individuāls marķējums



Lietojama jebkurā leņķī

Lietošanai droši un ergonomisko izsmidzinātāji.

Izgatavoti no triecienizturīga materiāla.



Tilpums	Art. nr.
500 ml	0891 502 002
1000 ml	0891 501

Skrūvju līmes



NSF A1 reģistrēts
(Nr. 135874), atbilst
prasībām USDA A1.

Vidējas stiprības skrūvju līme.

Skrūvju, uzgriežņu savienojumu nostiprināšanai un noblīvēšanai.

- Savienojumu iespējams izjaukt un samontēt no jauna izmantojot parastus instrumentus.
- Iespējams izmantot arī nerūsējošā tērauda stiprinājumiem un stiprinājumiem ar pasivētu virsmu.
- Teicama temperatūras izturība.
- Nodrošina savienojumam izturību pret vibrācijām un triecieniem.

Augstas stiprības skrūvju līme.

Skrūvju, uzgriežņu savienojumu nostiprināšanai un noblīvēšanai, kurus pēc tam nav paredzēts izjaukt.


- Savienojumu var izjaukt, sakarsējot to līdz 300 °C.
- Nodrošina savienojumam izcilu izturību pret vibrācijām un triecieniem.
- Vidējas un augstas stiprības skrūvju līmes atbilst NSF; pārbaudītas atbilstoši NSF/ ANSI 610

Produkts	Svars	Art. nr.
Vidējas stiprības skrūvju līme	25 gr.	0893 243 025
Vidējas stiprības skrūvju līme	50 gr.	0893 243 050
Augstas stiprības skrūvju līme	25 gr.	0893 270 025
Augstas stiprības skrūvju līme	50 gr.	0893 270 050

Fizikālās īpašības (šķidrā veidā)	Vidējas stiprības skrūvju līme	Augstas stiprības skrūvju līme
Ķīmiskais pamatmateriāls	Dimetilakrilskābes esteris	Dimetilakrilskābes esteris
Krāsa	Zila (fluorescējoša)	Zaļa (fluorescējoša)
Viskozitāte 25 °C Brookfield RVT	5.000–7.000 mPas (vārpsta U/min: 1/20) 1.500–2.500 mPas (vārpsta U/min: 3/20)	400–600 mPas (vārpsta U/min: 1/20)
Blīvums	1.12 g/cm ³	1.11 g/cm ³
Maksimālais vītņu diameters	M36	M20
Maksimālā aizpildāmā sprauga	0.25 mm	0.15 mm
Uzliesmošanas punkts	> 100 °C	> 100 °C
Uzglabāšanas laiks	1 gads istabas temperatūrā	1 gads istabas temperatūrā

Fizikālās īpašības (kad sacietējusi)		
Sacietēšana	5 - 15 minūtes	10 - 20 minūtes
Darbības spējas pēc	0.5 - 1 stunda	1 - 3 stunda
Pilnīga sacietēšana	1 - 3 stundas	5 - 10 stundas
Stiprības moments	> 21 Nm (M10)	> 30 Nm (M10)
Pievilkšanas moments	> 10 Nm (M10)	> 45 Nm (M10)
Spiedes/ bīdes stiprība (DIN54452)	8 - 12 N/mm ²	12 - 15 N/mm ²
Temperatūras diapazons	-55° līdz 150°	-55° līdz 150°

Virsmu blīvēšana

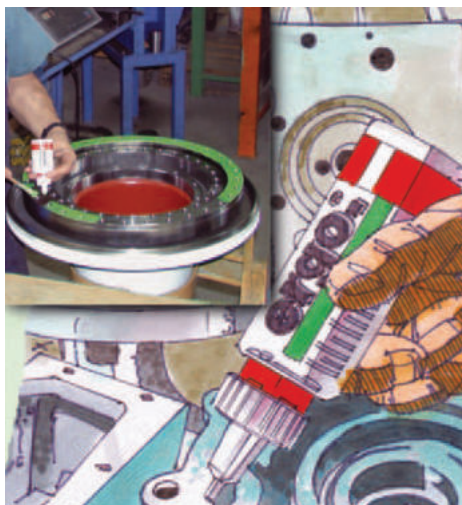

Produkts	Svars	Art. nr.
Virsmu blīv. līdzeklis: zaļš	50 gr.	0893 573 050
Virsmu blīv. līdzeklis: oranžs	50 gr.	0893 574 050

Virsmu blīvēšanas līdzeklis: - zaļš

Virsmu un atloku blīvēšanai.

- Maksimālais spraugas izmērs - 0.3 mm.
- Šķidrā veidā viegli pārklāj arī sarežģītas formas detaļas.
- Savienojumu viegli izjaukt.

Virsmu blīvēšanas līdzeklis: - oranžs

Virsmu un atloku blīvēšanai.

**Produktam pēc 72 stundu ilgas cietēšanas
+24 C temperatūrā atļauta saskarsme ar
dzeramo ūdeni.**

- Maksimālais spraugas izmērs - 0.5 mm.
- Aizstāj cietā blīvējuma veidus.
- Teicamas aizpildīšanas īpašības.



NSF A1 61 var izmantot vietās, kuras
nonāk saskarsmē ar dzeramo ūdeni.

Īpašības:	Virsmu blīvēšanas līdzeklis: zaļš	Virsmu blīvēšanas līdzeklis: oranžs
Ķīmiskais pamatmateriāls	Dimetilakrilskābes esteris	Dimetilakrilskābes esteris
Krāsa	Zaļa	Oranža
Viskozitāte mPas 25 °C Brookfield RVT	40000-60000 mPas (vārpsta U/min: 6/2.5) 15000-25000 mPas (vārpsta U/min: 6/20)	80000-120000 mPas (vārpsta U/min: 6/2.5) 30000-40000 mPas (vārpsta U/min: 6/20)
Blīvums	1.05 g/cm ³	1.05 g/cm ³
Maksimālā aizpildīšanas sprauga	0.3 mm	0.5 mm
Uzliesmošanas punkts	> 100 °C	> 100 °C
Uzglabāšanas laiks	1 gads istabas temperatūrā	1 gads istabas temperatūrā
Sacietēšana	15 - 30 minūtes	10 - 20 minūtes
Darbības spējas pēc	3 - 6 stundas	3 - 6 stundas
Pilnīga sacietēšana	6 - 24 stundas	6 - 24 stundas
Stiprības moments	6-10 Nm (M10)	> 8 Nm (M10)
Bīdes stiprība (DIN54452)	4 - 11 N/mm ²	5 - 10 N/mm ²
Stiepes izturība (ASTM-D-2095)	2 - 8 N/mm ²	8 - 10 N/mm ²
Temperatūras diapazons	-55° līdz 150°	-55° līdz 150°

Vītņu blīvmasa



Cauruļu vītņu blīvmasa.

Visa veida blīvēšanai metāliskiem cauruļvadiem un to savienojumiem ar koniskām un cilindriskām vītņēm atbilstoši DIN 2999

Atbilst:

- DVGW apstiprināts (reg.nr. NG-5146BM0336+0037), testēts atbilstoši DIN EN 751-1.
- NSF testēts atbilstoši NSF / ANSI 61.
- Pārbaudīta saderība ar skābekli līdz 60 °C un līdz 10 bar skābekļa spiedienam.

Uzreiz pēc savienošanas tūlītēja spiediena noturība līdz 5 bar.

- Pēc pilnīgas sacietēšanas maksimālais pieļaujamais spiediens 300 bar.

Labā noturība.

- Neitrāls attiecībā ar lielāko daļu industriālā izmantojamo šķidrumu un gāzēm.

Nesatur šķīdinātājus

Vītņu blīvmasa neiztek no vītnes

Ātra un droša blīvēšana

Saraksts ar ķīmiju un gāzu noturību: pieejams pēc pieprasījuma.



Lietošana:

Vītnei jābūt sausai, bez putekļiem un attaukotai. Pievilkt savienojumu līdz > 5 Nm.

Piezīme:

Nav piemērota vītņu savienojumiem, kas satur varu (misiņš, bronza, sarkanais misiņš) un ir saskarsmē ar ūdeni virs 40 °C. Atbilst TRGI 86/96

Cietēšanas periodā un pēc cietēšanas vītņi nedrīkst kustināt - **koriģēšana nav pieļaujama.**

Produkts	Svars	Art. nr.
Vītņu blīvmasa	50 gr.	0893 577 050

	Vītņu blīvmasa 0893 577 050
Ķīmiskais pamatmateriāls	Dimetilakrilskābes esters
Krāsa	Dzeltena (fluorescējoša)
Sacietēšana	15 - 30 minūtes*
Pilnīga sacietēšana	3 - 6 stundas*
Stipības moments	15 - 20 Nm (M10)
Pievilkšanas moments pēc sacietēšanas	10 - 15 Nm (M10)
Spiedes/ bīdes stiprība pēc sacietēšanas	6 - 13 N/mm ²
Temperatūras diapazons	-55 °C līdz + 150 °C
Pielietojams spēks pēc	1 - 3 stundas*
Maksimālais vītnes diametrs	R 3" (M 80)
Maksimālā sprauga	0.50 mm

* atkarībā no materiāla

Materiāls	Gāze	Ūdens līdz +40 °C	Ūdens no +40 °C līdz +65 °C	Ūdens virs +65 °C
Varš	X	X	—	—
Misiņš	X	X	—	—
Neapstrādāts tērauds	X	X	X	—

* un karsti cinkotas caurules ar vītņi

X = piemērots
— = nav piemērots

Šī instrukcija ir tikai rekomendācija, kas balstīta uz mūsu pieredzi. Pirms lietošanas uzsākšanas ieteicams veikt praktisku pārbaudi.

PTFE blīvēšanas diegs



Aukstais ūdens



Karstais ūdens



Dzeramais ūdens



Apkure



Gāze



Saules enerģija

Atbilst:

- DIN-DVGW gāzes un ūdens cauruļu montāžai atbilstoši EN751-3 FRp un GRp un DIN 30660 (NG-5143BP0261)
- DVGW testēts un apstiprināts līdz 100 bar spiedienam atbilstoši EN751-3 testa protokolam (23 °C)
- BAM testēts un apstiprināts lietošanai ar gāzveida skābekli līdz 30 bar un 100 °C (lietojot montāžas šķidrumu II-2742/2004E)
- BAM testēts un apstiprināts lietošanai ar šķidro skābekli līdz 30 bar un 100 °C (nelietojošot montāžas šķidrumu II-2742/2004E)

PTFE vītņu blīvēšanas diegs: gan metāla, gan plastmasas cauruļu vītņēm

- Nodrošina ideālu hermetizēšanu ar PTFE diegu starp divām cauruļu vītņēm.
- Ķīmiski noturīgs gandrīz pret visām agresīvajām ķīmijām, šķīdinātājiem, degvielām un skābēm.
- Plaša darba temperatūra: -200 °C līdz +240 °C
- Diegs ir no neuzliesmojoša un nedegoša materiāla.
- Viegla un ērta lietošana.
- Minimālas blīvēšanas izmaksas.
- Garums: 175 m

Lietošana:

Noņemiet iepriekšējos blīvēšanas hermētiķus no vītnes. Uztiniet diegu uz vītnes tā, lai tinumi pārklāj viens otru. Pēc diega uztīšanas, uzpiliniet 2 līdz 3 pilienus montāžas šķidruma. Izmērējiet to ar pirkstu pa visu notīto caurules vītņi. Montāžas šķidrums atrodams PTFE blīvēšanas diega iepakojuma apakšējā nodaļumā. Šis šķidrums bioloģiski noārdās un ir nekaitīgs.

Blīvēšana:

- 1/2" caurulēm: 12 (smalkām vītņēm) līdz 18 (rupjām vītņēm) tinumi.
- 1 1/2" caurulēm: 16 (smalkām vītņēm) līdz 24 (rupjām vītņēm) tinumi.

Produkts	Garums	Art. nr.
PTFE vītņu blīvēšanas diegs	175m	0985 031 175



ECONOMIC darba apģērbs



JAKA "ECONOMIC"

- Materiāls: 65% poliesters, 35% kokvilna, 245 gr/m²
- Rāvējslēdzējs
- Krāsa: Tumši pelēka
- 2 ārējās, 2 iekšējās kabatas
- Muguras daļā ventilējamas atveres
- Mazgājams 60°, nelietot balinātāju
- Izmēri: XS - 4XL
- Art. Nr. **M401 320 (010 -006 izm.)**

LABA CENA

PUSKOMBINEZONS "ECONOMIC"

- Materiāls: 65% poliesters, 35% kokvilna, 245 gr/m²
- Elastīgs darba puscombinezons
- Krāsa: Tumši pelēka
- 1 priekšējā, 2 sānu, 1 aizmugurējā kabata un 1 augšstilba kabata
- Pagarināts par 5 cm
- Mazgājams 60°, nelietot balinātāju
- Izmēri: XS - 4XL
- Art. Nr. **M404 259 (010 -006 izm.)**



BIKSES "ECONOMIC"

- Materiāls: 65% poliesters, 35% kokvilna, 245 gr/m²
- Elastīgas darba bikses
- Krāsa: Tumši pelēka
- 2 sānu, 1 aizmuguras kabata un 1 augšstilba kabata
- Pagarināts par 5 cm
- Mazgājams 60°, nelietot balinātāju
- Izmēri: 44 - 66
- Art. Nr. **M403 426 (421 -451 izm.)**



STRETCH-X darba apģērbs



STRETCH-X JAKA

- Materiāls: 25% poliesters, 72% kokvilna, 3% elastāns
260 gr/m²
- Pārsegtas pogas, lai novērstu virsmas skrāpējumus
- Krāsa: Tumši pelēka
- 5 ārējās, 2 iekšējās kabatas, pildspalvas kabatas
- E-CARE audums (aizsargā ķermeni pret 99% elektro magnētiskiem viļņiem)
- Velcro klipši
- Regulējami aproces ar cilpas stiprinājumu
- Mazgājams 60°, nelietot balinātāju
- Izmēri: XS - 4XL
- Art. Nr. **M401 251** *



STRETCH-X PUSKOMBINEZONS

- Materiāls: 25% poliesters, 72% kokvilna, 3% elastāns, 260 gr/m²
- Krāsa: Tumši pelēka
- Pārsegtas pogas, lai novērstu virsmas skrāpējumu
- 8 ārējās, 2 pildspalvas kabatas, galvas kabatas
- E-CARE audums (aizsargā ķermeni pret 99% elektromagnētisko viļņu)
- Ergonomisks griezumam pastiprinātā ceļa zonā, regulējama jostasvieta ar pogām
- Ceļgalu kabatas - ceļu aizsargiem, sertificēts saskaņā ar DIN EN1440
- Mazgājams 60°, nelietot balinātāju
- Izmēri: 42 - 64
- Art. Nr. **M404 186** *

NATURE darba apģērbs

Darba bikses NATURE

Stilīga piegriezuma bikses ar maksimālu kustības brīvību, kas izgatavotas no izturīga materiāla. Paredzētas smagiem darba apstākļiem priekš profesionāļiem.

- Elastīga auduma materiāls, smagai slodzei un viegli kopjamas.
- 2 priekšējās kabatas, 2 aizmugurējās, kabata uz bikšu staras, kabata mērlentei, E-CARE* kabata mob.telefonam.

- Atstarojošas līnijas, ergonomisks piegriezumus pie ceļiem.
- 3-kāršas šuves, elastīga vidukļa daļa
- CORDURA® ceļgalu kabatas, atbilstoši

NATURE bikses:

DIN EN 14404.

Izmērs	Art. Nr.
44	M403 295 421 w
46	M403 295 423
48	M403 295 425
50	M403 295 427
52	M403 295 429
54	M403 295 431
56	M403 295 433
58	M403 295 435 w
60	M403 295 439 w



Aizsardzība pret elektromagnētisko radiāciju

(w - centrālā noliktava)

NATURE Puskombinezoni:

44	M404 163 421 w
46	M404 163 423 w
48	M404 163 425
50	M404 163 427
52	M404 163 429
54	M404 163 431
56	M404 163 433
58	M404 163 435
60	M404 163 439 w
62	M404 163 443 w
64	M404 163 447 w

Krāsa: Granīta pelēka

Materiāls: 64% kokvilna, 34% poliesters, 2% elastāns

Svars m²: 300 g

Mazgāšana: 60 °C

Darba jaka NATURE

Paredzētas smagiem darba apstākļiem priekš profesionāļiem.

- Elastīga auduma materiāls, smagai slodzei un viegli kopjama.
- 2 krūšu kabatas, 2 sānu kabatas E-CARE* kabata mob. telefonam.
- Atstarojoša līnija muguras daļā.
- 3-kāršas šuves

• atbilstoši DIN EN 14404, Krāsa: Granīta pelēka
Materiāls: 64% kokvilna, 34% poliesters, 2% elastāns
Svars m²: 300 g; Mazgāšana: 60 °C
Art. Nr. M401 274 00*-izm. (XS - 4 XL)

Aizsargkombinezons



Aizsargkombinezons "Coverall-Pro" 5+6 tips

- ▶ Aizsargkombinezons CE-CAT III, klases tips 5+6
- ▶ Antistatisks, atbilst EN 1149:1, novērš statiskās izlādes, tādējādi samazinot darba drošības riskus.
- ▶ Īdensnoturīgs un izturīgs, viegls svars, teicama kustības brīvība, elpojošs un ērts.
- ▶ Atbilst EN ISO 13034: 2005 + A1: 2009 6. Nodrošina aizsardzību darbā ar lakām un krāsām, virsbūves aizsargmasu, smērvielām, poliuretāna putām, ķīmijām, vieglām skābēm un putekļainām, neīrām un mitrām vietām.
- ▶ Atbilst EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 5. tipam gaisa daļiņām un putekļiem.
- ▶ Atbilst EN14126: 2003 tipa 5-B un tips 6-B, kas attiecas pret bioloģiskiem apdraudējumiem un infekcijas izraisītājiem.
- ▶ Atbilst EN1073-2: 2002 aizsardzībai pret radioaktīvā piesārņojuma
- ▶ Var izmantot darbā ar asbestu.
- ▶ Pilnīgi bez pūkām- ideāls krāsošanas darbiem.
- ▶ Plisumu un nodilšanas izturība pat mitros apstākļos.
- ▶ Viegls un komfortabls, neierobežo valkātāja kustības.
- ▶ Uguns iedarbībā uzreiz neuzliesmo.

Modelis:

Ar kapuci, rāvējslēdzēju un gumijas savilcēji uz kapuces un piedurknēm.

Art.nr. 0899 021 214 Izmērs: XL

Garums: 182-188 cm
Krūšu apkārtmērs: 108 -116 cm



Wurth aizsargkombinezons Economical

- ▶ Audums PP (polipropānols) nodrošina teicamas daļiņu aizsardzības īpašības. Audums filtrē (aiztur) 99,8% daļiņu ar izmēru 0,5-1,0 μm.
- ▶ Elastīgs kapuces gumija / potītes / plaukstas, kas maksimizē komfortu un aizsardzību.

Art. nr. 0899 021 515

XXL izmērs (balts)



"OxyChem" aizsargkombinezoni

"OxyChem" C210' (balts) Type 5,6:

Art. nr. 1899 210 92 (GW) M izmērs (balts)
Art. nr. 1899 210 93 (GW) L izmērs (balts)
Art. nr. 1899 210 94 (GW) XL izmērs (balts)
Art. nr. 1899 210 95 (GW) XXL izmērs (balts)

Zeķes

Bamboo zeķes



Bamboo īsās zeķes,
iepakojumā 3 pāri.
Optimāli pieguļoša, ērta forma.
Viegli kopjams audums.
80% bambusa viskoze,
17% poliamīds,
3% elastāns
Mazgāšana 40 °C
M451 061 002 - izm. 39.-42.
M451 061 003 - izm. 43.-46.



Garās zeķes iepakojumā 5 pāri:
Art. N r.
M451 044 006 - izm. 39.-42.
M451 044 007 - izm. 43.-46.



Vilnas zeķes

80% vilna
20% poliesters
Izmērs: 42-46

Art.Nr 1899 270 2

Zeķes - siltumam un vēsumam Mitrumu izvadošs Thermo Cool® materiāls.

Zeķes būs siltas ziemā un vēsas vasarā, jo saglabās kājas sausas novadot mitrumu / sviedrus prom no ādas. Zeķes paredzētas lietotāja ērtumam neaizmirstot zeķu lietošanas praktiskās īpašības. Zeķes lietošanas laikā nenošļūk, aizsargā pret nobrāzumiem.




Art.Nr

5358 000 043
5358 000 044
5358 000 045

Izmērs

36 - 40
41 - 45
46 - 48

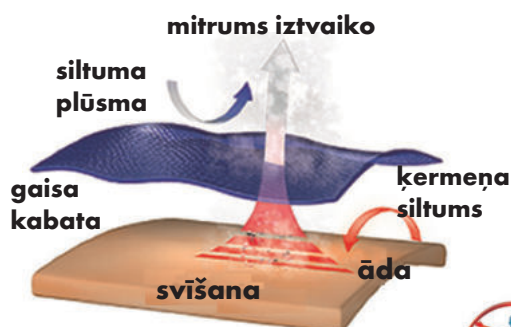


Mazgājamas veļas mašīnā
40 °C temp.



Darba sandales



Krāsa	Art. nr.	Izmērs
Black	5357 124 400 - 470	40 - 47



*lai paildzinātu apavu kalpošanas laiku, tie ir jākopj! (izžāvējot un kopjot apavu ādu ar kurpju smēri) 10.36 lpp.

Darba sandales "Economic"

Apavu klasifikācija S1P SRC
EN ISO 20345

- Pamata purngala aizsardzība ar PU pārklājumu
- Virspuse: Melna, ūdens atgrūdoša āda
- Odere: Labi žūstoša un nodiluma izturīga odere
- Iekšzole: izņemama, anatomiski pieguļoša, anti-statiska
- Purngals: Tērauda
- Zole: Pret caurduršanu iestrādāta nerūsējošā tērauda plāksne
- Neslīdoša viena slāņa PU zole, anti-statiska, eļļas un temperatūras noturīga- līdz pat +140 °C
- Svars 42 izmēram: aptuveni 1365 gr/ pāris

Sandales darbam

Apavu klasifikācija S1P SRC
Bez metāla.

EN ISO 20345:2011

Elpojoša zamšādas āda
Tekstila odere
Kompozītmateriāla pirkstu aizsargs,
caurspīdīgs tekstilmateriāls.

Purngals: kompozītmateriāls
Normāls platums 11 cm.
Neslīdoša viena slāņa PU zole, anti-statiska,
eļļas noturīga.


Svars 42 izmēram: aptuveni 555 gr/ pāris



Krāsa	Art. nr.	Izmērs
Pelēkas	M426 024 036 - 047	36 - 47



Tigerflex



Ziemas cimdi: ideāli aukstiem darba apstākļiem

Pielietojums:

- Āra darbiem aukstos darba apstākļos
- Celtniecībā
- Ceļu būvē
- Piegādes un utilizācijas kompānijām
- Darbam vēsās noliktavās

Mehāniķu cimdi TIGERFLEX Thermo

Divslāņu adīti cimdi ar izcilu aizsardzību pret aukstumu.

- Īpaši komfortabli lietošanā pateicoties siltajai dzijas oderei.
- Plaukstu daļa pārklāta ar lateksa putu gumiju un papildus neslidošām tīģera svītrām.
- Cimdņu pārklājums: 3/4.
- Roku elpošanu nodrošina cimdņu nepārklātā augšpuse.
- Elastīga aproce.
- Ādai draudzīgi, bez šuvju Neilona / Lycra® adījuma cimdi
- Tekstila krāsa: Pelēka
- Pārklājuma krāsa: Melna
- Tīģera svītru krāsa: Pelēka



EN Standarti

Kat. II

EN 420

EN 388 / 2.2.4.2

EN 511 / X.2.X.



Izmērs	Art. Nr.	Skaits iepak.
8	0899 404 028*	6
9	0899 404 029	6
10	0899 404 030	6
11	0899 404 031	6

Pretiegriezuma cimdi TIGERFLEX CUT5

Īpaši noturīgi cimdi pret iegriezumiem un nodilumu.

- Pateicoties HPPE šķiedrām apvienojumā ar stikla šķiedru tiek nodrošināta izcila pretiegriezuma aizsardzība.
- Nitrila putu pārklājums plaukstu daļā ar tīģera svītrām.
- Elpojoši, laba saķere.
- Ļoti komfortabli un elastīgi.
- Elastīga aproce.

- Tekstila krāsa: Zila
- Pārklājuma krāsa: Melna
- Tīģera svītru krāsa: Pelēka



Pielietojums:

- Strādājot ar priekšmetiem, kuriem ir asas malas.
- Stikla industrija
- Apstrādājot metāla detaļas, plastmasas profilus, alumīniju.

EN Standarti

Kat. II

EN 420

EN 388 / 4.5.4.3

Izmērs	Art. Nr.	Skaits iepak.
7	0899 451 357	12
8	0899 451 358	12
9	0899 451 359	12
10	0899 451 360	12
11	0899 451 361	12

Cimdi



Vienreizējie lietošanas cimdi

Plāni un labi pieguļoši cimdi. Var tikt valkāti uz abām rokām pusēm. Var tikt lietoti darbā ar pārtikas precēm. 1. Kat.

Materiāla biezums: 0.12mm ± 0.03 mm

Kopējais garums 240mm

Pielietojums: Viegli montāžas un apkopes darbi, krāsošanas un pulēšanas darbi, nelielu detaļu šķīrošana, tīrīšana un uzkopšanas darbi, laboratorijas, pārtikas pārstrāde.

Iepakojums: 100 gab. (vai 50 pāri)

Art. Nr. 0899 460 01 S. izmērs

0899 460 02 M. izmērs

0899 460 03 L. izmērs

0899 460 04 XL. izmērs



Nitrila vienreizējās lietošanas cimdi (bez pūderējuma) ZILI

Plāni un labi pieguļoši cimdi. Var tikt valkāti uz abām rokām pusēm. Var tikt lietoti darbā ar pārtikas precēm. Nesatur alergiju izraisošus lateksa proteīnus. Nesatur silikonu.

Materiāla biezums: 0.10mm ± 0.01 mm

Kopējais garums 240mm


Pielietojums: krāsošanas un pulēšanas darbi, tīrīšana un uzkopšanas darbi, ķīmijas un elektronikas rūpniecībā, laboratorijas, pārtikas pārstrāde.

CE 0120 EN 420 EN 374 EN 455 AQL 1.5

Iepakojums: 100 gab. (vai 50 pāri)

Izmēri: S; M; L; XL; XXL

Art. Nr. 0899 470 0*...izmērs



Nitrila vienreizējās lietošanas cimdi (bez pūderējuma) MELNI

Plāni un labi pieguļoši cimdi. Var tikt valkāti uz abām rokām pusēm. Var tikt lietoti darbā ar pārtikas precēm. Nesatur alergiju izraisošus lateksa proteīnus. Nesatur silikonu.

Materiāla biezums: 0.10mm ± 0.01 mm

Kopējais garums 240mm

Pielietojums: krāsošanas un pulēšanas darbi, tīrīšana un uzkopšanas darbi, ķīmijas un elektronikas rūpniecībā, laboratorijas, pārtikas pārstrāde.

CE 0120 EN 420 EN 374 EN 455 AQL 1.5

Iepakojums: 100 gab. (vai 50 pāri)

Izmēri: M; L; XL; XXL (vecais 0899 470 10*)

Art. Nr. 0899 470 73*...izmērs




EN 388 EN 374-1 EN 374-2

2003

2003

2003



Nitrila vienreizējās lietošanas cimdi (bez pūderējuma) Oranži

Plāni un labi pieguļoši cimdi. Iepak. 50gb.

EN374; Kategorija III; garums 240mm

Pirkstu biezums, gludā daļa: 0.18mm±0.01mm

Pirksti/plauksta, raupj. daļa: 0.27mm±0.01mm

Plauksta aukšdaļa biez.: 0.23mm±0.01mm

Manšetes gludā daļa: 0.11mm ± 0.01mm

Art. Nr. 0899 470 12*...izmērs

Cimdi



4002 A B K

A- Metanols; B- Acetons; K- Nātrija hidroksīds 40%



EN 374 EN 388

1010



4221



Nitrila cimdi

Universāli nitrila ķīmikāliju aizsargcimdi ar kokvilnas odēri. Laba noturība pret skābēm, šķīdinātājiem, sārmu šķīdumiem, eļļām, smērvielām, benzīnu un benzolu. Laba mehāniskā izturība. Plaukstu daļas virsmas īpašā struktūra nodrošina labu satvērienu. 3. kat. EN 388 EN 374
Iepakojums: 12 gab.

Art. Nr. 0899 435 08	8. izmērs
0899 435 09	9. izmērs
0899 435 10	10. izmērs

Dabīgā lateksa cimdi

Kokvilnas odere. Izcili elastīgi. Ilgs kalpošanas laiks. Plaukstu daļas virsmas īpašā struktūra nodrošina labu satvērienu. Laba noturība pret tīrīšanas līdzekļiem, atšķaidītām skābēm un sārmu šķīdumiem.

Pielietojums: Tīrīšanas darbi ar tīrīšanas līdzekļiem, rūpniecībā, amatniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, lauksaimniecībā.

2 kat. EN 388 EN 374
Iepakojums: 12 gab.

Art. Nr. 0899 415 01	S. izmērs
0899 415 02	M. izmērs
0899 415 03	L. izmērs
0899 415 04	XL. izmērs

Nitrila cimdi

Izturīgi, ar nitrila gumiju pārklāti zili aizsargcimdi. Strādāšanai ar raupjiem un negludiem materiāliem. Ļoti laba izturība pret dilšanu un sagriešanu. Šķidrums necaurļaidīgi, noturīgi pret eļļu un ķīmikālijām. Antibakteriāla apstrāde.

Pielietojums: metālapstrāde, metālliešana, automobiļu rūpniecība, celtniecība, ceļu būve, kuģu būve, mežizstrāde.

2. kat. EN 388
Iepakojums: 12 gab.

Art. Nr. 1899 059 10 - 10.izm.(adīta manž.)

Adīti kokvilnas cimdi ar nitrila pārklājumu

Adīti kokvilnas darba cimdi ar plānu nitrila pārklājumu. Trikotāžas aproces. Nitrila pārklājums uz plaukstu daļas, plaukstu augšpusē daļēji, kas nodrošina gaisa piekļuvi.

Art. Nr. 1899 060 09	9. izmērs
1899 060 10	10. izmērs

Cimdi



Vinila cimdi

35cm gari cimdi ar vinila pārklājumu. Adīta pamatne. Šķidrumus necaurīdīgi, noturīgi pret eļļu un ķīmikālijām. Antibakteriāla apstrāde.


Pielietojums: Bīstamo kravu transportēšana, pārkraušana un uzglabāšana, lauksaimniecība, zivsaimniecība, saldēšanas iekārtas, u.c.

3. kat. EN 388 EN 374

Iepakojums: 10 gab.

Art. Nr. 0899 430

10. izmērs



Mitrumizturīgi cimdi Multifit Dry

Šķidrumu noturoši, pilnībā pārklāts cimd, kas īpaši piemērots mitrai darba videi.

Pārklājums ir izgatavots no īpaši elastīgām, elpojošām dabīgām lateksa putām.

Poliamīda cimdi. Lateksa putu pārklājums.

Iepakojums: 6/120

Art. Nr. 0899 405 509

9. izmērs

0899 405 510

10. izmērs

0899 405 511

11. izmērs



2122



Lateksa cimdi ar oderi

Cimdi ar raupju lateksa pārklātu plaukstu daļu, iekšpusē vilnas odere. Adīti akrila un vilnas cimdi pārlieti ar raupju lateksu. Neona dzelt.

Bez šuvēm. Iepakojums 12 / 120 kastē.

EN 388 EN 374

Art. Nr. 1899 400 509 - 9 izmērs

1899 400 510 - 10 izmērs

1899 400 511 - 11 izmērs



4121



Siltie PVC cimdi ar oderi, zili

Siltie PVC cimdi ar akrila oderi. Stingrai saķerei plaukstu virsmas raupjas. Bezšuvju cimdi aukstam laikam. Izturīgs pret eļļām, smērvielām, daudzām skābēm un sāļiem. Nav izturīgi pret spēcīgiem šķīdinātājiem. Aukstā laikā cimdi nepaliek cieti. Piemēroti aukstiem un mitriem darba apstākļiem.

EN 388 EN 374

Art. Nr. 1899 174 10** 10. izmērs

Aizsargbrilles



Att. 1



Apraksts
Andromeda aizsargbrilles
Polikarbonāta rezerves stikliņš

Art. Nr.
0899 102 110
0899 102 111

Pilnas aizsargbrilles ANDROMEDA

- Inovatīva divu komponentu tehnoloģija uzticamai aizsardzībai un maksimālām lietošanas ērtībām
- Liels izmērs; lieliski piemērotas tiem, kas valkā optiskās brilles (Att. 1).
- Vienlaidus stikls - labāka redzamība.
- Optimāla ventilācija, kas nodrošina pareizu klimatu acīm.
- Var kombinēt ar pusmaskām.
- Polikarbonāta stikls ar augstu triecienizturību.
- Unikāls pārklājums: ārpusē noturīga pret skrumbām, iekšpusē nepieļauj aizsvīšanu.
- Ātra un vienkārša stikla nomaiņa.
- Individuāli pielāgojams izmērs.
- 100% UV aizsardzība līdz pat 400 nm.
- Atbilst EN 166 un EN 170.

Pilnas aizsargbrilles 'Acetate'

Pilnas aizsargbrilles "Acetate". Liela izmēra, lieliski piemērotas tiem, kas lieto optiskās brilles. Optimāla ventilācijas sistēma, kas neļauj aizsvīst. Ķīmiski izturīgs acetāta aizsargstikls. Drošības lēcas krāsa: dzidra. Drošības lēcas materiāls: celulozes acetāts. UV aizsardzība: 380 nm
EN standarts: 166. Mehāniskā izturība: F (45 m/s).
Art. Nr. 0899 102 102



Aizsargbrilles CEPHEUS

- Vieglas aizsargbrilles ar viegliem polikarbonāta stikliem.
- Elastīgas brillu kājiņas - brilles "nespiež".
- Sānu aizsardzība.
- Polikarbonāta stikls ar augstu triecienizturību.
- Pārklājums pret skrāpējumiem.
- 100% UV aizsardzība līdz pat 400nm.



Apraksts
Aizsargbrilles
CEPHEUS

Krāsa
Bezkrāsaina
Dzeltena
Pelēka

Atbilstība
DIN EN 166 + 170
DIN EN 166 + 170
DIN EN 166 + 172

Art. Nr.
0899 102 250
0899 102 251
0899 102 252

Aizsargbrilles EXOR



- Krāsa: Caurspīdīgas
- Polikarbonāta stikls
- Pretskrāpējumu pārklājums
- 100% UV staru aizsardzība

Art. Nr. 0899 107 80



- Krāsa: Dzeltenas
- Polikarbonāta stikls
- Pretskrāpējumu pārklājums
- Aizsardzība pret sauli
- 100% UV staru aizsardzība

Art. Nr. 0899 107 82



- Krāsa: Pelēkas
- Polikarbonāta stikls
- Pretskrāpējumu pārklājums
- Aizsardzība pret sauli
- 100% UV staru aizsardzība

Art. Nr. 0899 107 81

Visām brillēm komplektācijā iekļauts neilona brillu maisiņš!



Visas brilles ir testētas un atbilst EN 166 prasībām un ietilpst augstākajā optiskajā klasē 1

- Ļoti vieglas, tikai 26 grammi.
- Komfortablas mīksta brillu kājiņas
- Brilles neierobežo skata leņķi
- Iestrādāta augšējā aizsargmala
- Laba aizsardzība pret putekļiem, skaidiem un citu svešķermeņu nokļūšanu acīs
- Brillu kājiņas ar regulējamu garumu

Papildus brillu striķītis ir arī
nopērkams atsevišķi
Art. Nr. 0899 107 100



Aizsargbrilles TERMINATOR



- Krāsa: Caurspīdīgas
- Polikarbonāta stikls
- Pretskrāpējumu pārklājums
- 100% UV staru aizsardzība

Art. Nr. 0899 107 53



- Krāsa: Dzeltenas
- Polikarbonāta stikls
- Pretskrāpējumu pārklājums
- Aizsardzība pret sauli
- 100% UV staru aizsardzība

Art. Nr. 0899 107 55



- Krāsa: Pelēkas
- Polikarbonāta stikls
- Pretskrāpējumu pārklājums
- Aizsardzība pret sauli
- 100% UV staru aizsardzība

Art. Nr. 0899 107 54

Visām brillēm komplektācijā iekļauts neilona brillu maisiņš!



Visas brilles ir testētas un atbilst EN 166 prasībām un ietilpst augstākajā optiskajā klasē 1

- Moderns sportisks dizains
- Ideāli pielāgojamas jebkuram cilvēkam
- Regulējams mīksts deguna atbalsts
- Izliekts lēcu dizains labai aizsardzībai no visām pusēm
- Viegli maināmas lēcas

Dizains

Brilles TERMINATOR ir izstrādātas pēc progresīvām tehnoloģijām. Tās piemērotas kā aizsargbrilles gan darbam, gan sportojot.

Lēcas

Augstas triecienizturības polikarbonāta lēcas. Iestrādātie filtri saudzē lietotāja acis.

Sānu triecienu aizsardzība

Izliektas lēcas nodrošina perfektu sānu triecienu aizsardzību, neierobežojot redzamības lauku.

Softflex-plus kājiņas

Brillu kājiņas veidotas no 2 veida materiāliem. Mīkstais materiāls nodrošina komfortu, savukārt cietais materiāls saglabā kājiņas formu.

Regulējami brillu uzstādījumi

Brillu kājiņas ir regulējamas gan garumā gan augstumā. Mīkstais deguna atbalsts ir pielāgojams jebkurai sejas formai un izmēram.

Brilles iespējams pielāgot valkātāja maksimālām ērtībām.

Ventilācija

Nelielas spraugas starp lēcām un rāmi nodrošina optimālu gaisa cirkulāciju, kas savukārt novērš brillu aizsvīšanu.

Papildus brillu striķītis ir arī nopērkams atsevišķi

Art. Nr. 0899 107 100



Aizsargbrilles CONDOR



- Sportisks dizains
- Izliekta forma nodrošina izcilu brillu ciešu piekļaušanos pie galvas.
- Papildus sānu aizsardzība
- Mīksti deguna atbalsti sniedz papildus komfortu
- Vieglas

- ▶ Krāsa: Zelta krāsas spogulis
- ▶ Polikarbonāta stikls
- ▶ Pretskrāpējumu pārklājums
- ▶ Aizsardzība pret sauli
- ▶ 100% UV staru aizsardzība

Art. Nr. 0899 107 004

Aizsargbrilles STRATOR



- Metāla rāmis ar titāna izskatu
- Cieši pieguļoša forma
- Mīksti deguna atbalsti labam komfortam
- Vieglas

- ▶ Krāsa: Pelēkas
- ▶ Polikarbonāta stikls
- ▶ Pretskrāpējumu pārklājums
- ▶ Aizsardzība pret sauli
- ▶ 100% UV staru aizsardzība

Art. Nr. 0899 107 003



Visām brillēm komplektācijā iekļauts neilona brillu maisiņš!

Dioptrijas aizsargbrilles



EN 166

Art. Nr. 0899 103 160* (+1,5)

Art. Nr. 0899 103 161* (+2,0)

Art. Nr. 0899 103 162* (+2,5)

*** uz pasūtījuma**

- ▶ Dioptrijas aizsargbrilles
- ▶ Polikarbonāta stikls (45 m/s)
- ▶ Pretskrāpējumu pārklājums
- ▶ Dioptrijas palielinājums ir brillēs apakšējā daļā
- ▶ 100% UV staru aizsardzība

Aizsargbrilles LIBRA



- Unikālas, īpaši vieglas aizsargbrilles
- Valkājot gandrīz nesajūtamās to ārkārtīgi nelielā svara dēļ - tikai **18 grammi!** (att.1.)
- Pirmklasīgas valkāšanas komforts jaunas brillu kājiņu tehnoloģijas dēļ:
 - Brillu kājiņas nerada spiedienu uz galvu
 - Brillu kājiņu materiāls vienmērīgi pāriet no cietāka uz mīkstāku (att.2.)
- Īpaši plāns un izturīgs stikliņš
- Stikliņš ar izcilu dzidrumu
- Optimāla lietotāja aizsardzība
- Ārpusei aizsargpārklājums pret skrāpējumiem
- Iekšpuse ar pretaizsvīšanas pārklājumu
- 100% UV aizsardzība līdz pat 400nm

Art. Nr. 0899 102 270 (uz pas.)



Att. 2



Aizsargbrilles BASIC



- Vieglas aizsargbrilles
- Premium polikarbonāta lēca
- Neierobežots sānu skatu
- Triecienizturīgs polikarbonāta stikliņš
- Aizsargpārklājums pret skrāpējumiem
- Svars: 22 gr.
- UV aizsardzība līdz 99%
- Caurspīdīgs stikliņš: atbilst EN 166

Art. Nr.

0899 103 120 caurspīdīgas

0899 103 121 pelēkas
(vecas Art. Nr. 0899 103 135)

0899 103 122 dzeltenas
(vecas Art. Nr. 0899 103 136)

Aizsargbrilles



Nesvīstošas aizsargbrilles

Brilles paredzētas acu aizsardzībai pret liela ātruma daļiņām (ar vidēju trieciena enerģiju), kuras var rasties pie griešanas vai slīpēšanas darbiem. Tās arī aizsargā pret šķidrumu šļakatām un lielām putekļu daļiņām. Brillēm ir pārklājums, kas novērš aizsvīšanu, tāpēc tās var lietot arī mitrā vidē. Brilles nav paredzētas lietošanai ar eksploziju patronu instrumentiem.

2. kat. EN 166

Art. Nr. 0899 102 100

Aizsargbrilles "Tourguard Clear"

Izturīgas aizsargbrilles ar ilgu kalpošanas laiku. Izgatavotas no polikarbonāta ar sānu aizsargiem. Teicami aizsargā visu redzes lauku un uzacis.

2. kat. EN 166

Art. Nr. 0899 102 01

Aizsargmaska

Maska paredzēta acu aizsardzībai pret liela ātruma daļiņām (ar vidēju trieciena enerģiju), kuras var rasties pie griešanas vai slīpēšanas darbiem. Tā arī aizsargā pret šķidrumu šļakatām un lielām putekļu daļiņām. Maska nav paredzēta lietošanai ar eksploziju patronu instrumentiem.

2. kat. EN 166

Art. Nr. 1899 32 (vecais 1675 32)

Rezerves stikli (komplekts 2gab.) 39x20cm

Art. Nr. 1899 321 (vecais 1675 321)

Metāla aizsargsieti (komplekts 2gab.)

Metāla siets plastikāta rāmī, 39x20cm

Art. Nr. 1899 322*

Aizsargbrīļu tīrīšanas salvetes

Mitrās tīrīšanas salvetes piemērotas aizsargbrīļu, saules brīļu, mobilo telefonu un citu virsmu tīrīšanai. Sastāvā alkohola attīrīšanas aģents, kas nesatur silīciju. Kastē 100 individuāli iepakotas salvetes.

Art. Nr. 0899 102 300

Dzirdes aizsardzība



Aizsargaustiņas BASIC

- ▶ Vispārēja pielietojuma aizsargaustiņas
- ▶ Regulējami izmēri: Liels / vidējs / mazs

Atbilst EN 352

Art. Nr. 0899 300 350

SNR	L	M	H
23 dB	13 dB	20 dB	29 dB

Aizsargaustiņas POCKET



Salokāmas aizsargaustiņas POCKET

- ▶ Praktisks un ērts austiņu izmērs.
- ▶ Ērta valkāšana.
- ▶ Laba skaņas izolācija, pat zemajām skaņām.
- ▶ Valkājot atļauj sadzirdēt cilvēka runāšanu.
- ▶ Plati un ērti izolējošie spilventiņi.
- ▶ Higieniskas un viegli kopjamas austiņas.
- ▶ Viegli nomaināmi izolējošie spilventiņi.
- ▶ Piemērots lietošanai kopā ar brillēm vai aizsargbrillēm.
- ▶ Svars: 225gr.
- ▶ Atbilst EN 352

Art. Nr. 0899 300 230

SNR	L	M	H
28 dB	17 dB	25 dB	32 dB



Higēnas komplekts
Maināmo spilventiņu komplekts

Art. Nr. 0899 300 245



Ausu aizbāžņi



SNR	L	M	H
36 dB	29 dB	33 dB	36 dB
Apraksts	Art. Nr.		Lielā kaste
Kartona kārbā	0899 300 201		200 gab

Mazā paciņa 2 gb.

Ausu aizbāžņi "SOFT"

- ▶ Ausu aizbāžņi ražoti no karstumreaktīvām putām, tāpēc tie ir ārkārtīgi ērti lietošanā.
- ▶ Lieliskas izolējošas īpašības: ar SNR vērtību 36 dB, ausu ausu aizbāžņi SOFT nodrošina maksimālu skaņas aizsardzību.
- ▶ Cilindriska forma.

Termoreaktīvās putas: Īpašas putas ar smalku šūnu struktūru optimāli pielāgojas auss kanālam. Aizbāžņi ir pietiekami stingri lietošanas sākumā, lai tos ievietotu un tie nofiksētos. Lietošanas laikā ķermeņa temperatūra uzsilda putu materiālu un tas kļūst mīksts un ērtāks pēc ilgākas lietošanas.

Pielietošana: Visās nozarēs, kur sastopama palielināta trokšņu iespējamība: metālapstrādē, kokapstrādē, tipogrāfijās, tekstilrūpniecībā un ķīmijas rūpniecībā. Pieredze rāda, ka Wurth ausu aizbāžņi atbilst visām efektīvas dzirdes aizsardzības prasībām pat pie augstiem trokšņu līmeņiem.

Ausu aizbāžņi "X-100"

Ergonomiski, koniskas formas vienreizējie ausu aizbāžņi lietošanai īpaši skajā vidē.

- ▶ Ļoti laba skaņas izolācijas
- ▶ Lieliska runas dzirdamība
- ▶ Ļoti ērti lietošanā
- ▶ Virsmas pārklājums pasargā no nefirumu un svešķermeņu uzkrāšanos ausu aizbāžņos.

"X" iedobe dod virkni priekšrocību:

- ▶ Samazināts spiediens uz auss kanāla ieeju.
- ▶ Optimāla pielāgošanās auss kanālam.
- ▶ Ātra un viegla ievietošana
- ▶ Viegla ausu aizbāžņa izņemšana.

0899 300 336 (200 gb.)

Ausu aizbāžņi ar striķīti

Komfortabli lietošanā.

Pateicoties striķītim, vienmēr viegli pieejami.

Labas izolācijas spējas.

Individuāli iepakoti kastītē.



SNR	L	M	H
27 dB	22 dB	24 dB	27 dB

Apraksts	Art. Nr.
Ausu aizbāžņi ar striķīti, 1 pāris	0899 300 338

Ausu aizbāžņi ar stīpiņu

Komfortabli lietošanā.

X300 EN352-2. Svars 8gr.

Labas izolācijas spējas.

Art.Nr.: 0899 300 339* (kompl.)

Art.Nr.: 0899 300 340* (rezerves aizbāžņi)

SNR	L	M	H
24 dB	18 dB	19 dB	27 dB



Pusmaskas



Pusmaskas

Ērtas un drošas pusmaskas lietošanai arī saspringtos apstākļos.

Pasargās lietotāju no kaitīgām gāzēm, tvaikiem kā arī cietām daļiņām. Droši un cieši pieguļ sejai neradot lielu spiedienu. Efektīga izplūde samazina mitrumu maskas iekšpusē līdz minimumam.

Lietojot masku vienmēr jābūt uzstādītiem diviem vienādiem filtriem!!!

CE 0200; EN 140: 1989

Neoprēna pusmaska

Saudzīga pret ādu

Svars (M izmērs): apm. 170g.

Melna	Izmērs
0899 174 090	M
0899 174 091	L

Silikona pusmaska

Nealerģiska mīksta pusmaska. Augsts higēnas un komforta līmenis

Svars (M izmērs): apm. 160g.

Zila	Izmērs
0899 174 092	M
0899 174 093	L

Filtrs	Art Nr.	Kat.3	Filtra klase	Krāsu kods
Daļiņu filtrs	0899 501 03	EN-143	P3	
Gāzu filtrs	0899 502 02	EN-141	A2	
Kombinētie filtri	0899 505 06	EN-141	A2-P3	
	0899 506 53	EN-141	A1 B1 E1-P3	
	0899 507 03	EN-141	A1 B1 E1 K1-P3	

Pilnā aizsargmaska



Pilnā aizsargmaska CE0200

Nealerģiska mīksta aizsargmaska ar stiklu. Zila. Viens izmērs. Augsts higēnas un komforta līmenis CE0200; EN148-1 CE0200; EN148-1:1987, EN136:1989; EN136:1996 Art.Nr.: 0899 174 100 (maska)

Filtrs	Art Nr.	Kat.	Filtra klase	Krāsu kods	Iepak.
Daļiņu filtrs	0899 401 03	Kat.3 EN-143	P3		8
Gāzu filtrs	0899 402 02*	EN14387:04	A2		4
Kombinētie filtri	0899 405 06*	EN14387:04	A2-P3		4
	0899 406 62*	EN14387:04	A2 B2 E2-P3		4
	0899 407 09*	EN14387:04	A2 B2 E2 K2-P3		4

Respiratori, salokāmi



EN149:2001+A1:2009

Respirators ar izelpas vārstu FFP2

Art. Nr. 9999 210 128 (Art.Nr.1899 210 12)

- Filtra klase: FFP2, iepakojums 12 gab. /432 gab. kastē
- Var lietot: vara, titāna, koka un azbesta putekļiem
- Metālapstrādē, lodēšanas, metināšanas darbos.



XF 210V FFP2 NRD

Respiratori, salokāmi

- Respiratori sniedz efektīvu un komfortablu aizsardzību pret putekļiem, cietām un šķidrām daļiņām.
- Īpaši izstrādātais filtra materiāls nodrošina valkāšanas komfortu un augsta līmeņa filtrāciju neveidojot pretestību elpošanai.


Priekšrocības

- + Elastīgs deguna klipsis
 - labi pieguļošs
 - droši pasargāta deguna zona
 - ērti salocīt, ievietot kabatā
- Viegli paņemt līdzi un vienmēr pa rokai
- + Mīksts iekšējais flīsi:
 - Ērta valkāšana
 - Hidrofobisks materiāls neuzkrāj mitrumu (ilgāks kalpošanas laiks)
 - Patīkams valkājot
- + Vairākslāņu filtra materiāls
 - Lieliska un ilgspeļējoša bīstamo daļiņu filtrācija
 - Ļoti zema pretestība elpošanai

Respirators FM 300

Art. Nr. 0899 110 521

- Filtra klase: FFP1 NR D, iepakojums 15 gab.
- Katra maska iepakota polietilēna maisiņā
- Cementa rūpniecībā, ģipsim, krītam, marmoram

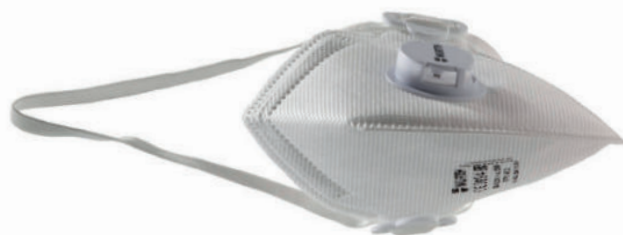

Respirators FFP2 bez vārsta

Art. Nr. 9999 200 25'0' ("DONALD")

- Filtra klase: FFP2 NR D, iepakojums 1/25 gab.
- Katra maska iepakota polietilēna maisiņā
- Cementa rūpniecībā, ģipsim, krītam, marmoram



Respiratori



EN149:2001+A1:2009

Respirators FFP1 ar izelpas vārstu Art. Nr. 9999 100 108 (Art.Nr. 1899 100 10)

- Filtra klase: FFP1, iepakojums 10 gab./360 gb. kastē
- Cementa rūpniecībā, ģipsim, krītam, marmoram
- Apmešanas darbos



EN149:2001+A1:2009

Respirators FFP2 ar izelpas vārstu Art. Nr. 9999 200 108 (Art.Nr. 1899 200 10)

- Filtra klase: FFP2; iepak.: 10 gab./360 gb.kastē
- Var lietot: vara, titāna, koka un azbesta putekļiem
- Metālapstrādē, lodēšanas, metināšanas darbos.



EN149:2001+A1:2009

Respirators FFP3 ar izelpas vārstu Art. Nr. 9999 310 108 (Art.Nr. 1899 310 10)

- Filtra klase: FFP3; iepak.: 10 gab./360 gb.kastē
- Var lietot: vara, titāna, koka un azbesta putekļiem
- Metālapstrādē, lodēšanas, metināšanas darbos.
- Paredzēts, lai aizsargātu elpceļus no cietiem putekļiem, un šķidro aerosolu kaitīgo iedarbību, ja OEL ir $\leq 0,05 \text{ mg/m}^3$, 30 x APF (Piešķirtais aizsardzības faktors), 50 x NPF (Nominālais aizsardzības faktors)

Respiratori CM 3000

- Atbilst EN 149
- Ērtā formā izveidots respirators ar lielu ietilpību.

Klase	Vārsts	Art. Nr.
FFP2 NR D	Ar vārstu	0899 110 503
FFP3 NR D	Ar vārstu	0899 110 505



Aktīvās ogles respirators ar izelpas vārstu

Art. Nr. 9999 210 088 (Art.Nr. 1899 210 08)

- Filtra klase: FFP2; iepak.: 8 gab./288 gb.kastē
- Var lietot: vara, titāna, koka un azbesta putekļiem
- Metālapstrādē, lodēšanas, metināšanas darbos. Metināšanas izgarojumiem. Aizsardzības faktors 10. Standarts EN149:2001



Pirmā palīdzība

Pirmās palīdzības stends

Art. Nr. 2899 490 900

Higiēniski!

Dažādās darba vietās medicīnas līdzekļi bieži ir noputējuši un netīri. Īpaši izstrādātās aizsargdurtnas nodrošina, ka medicīnas līdzekļi ir tīri un gatavi lietošanai.

Vieta papildus līdzekļiem

Stendā paredzētas divas papildus vietas, lai pielāgotu stendu tieši Jūsu vajadzībām. Iesakām tur ievietot papildus plāksterus, mini acu skalojamo līdzekli, vai pēcapdegumu želeju.




Mazāk atkritumu

Plāksteri turētājā iestiprināti tā, ka, izņemot plāksteri, viena aizsargpapīra puse paliek turētājā. Šādi tiek samazināts atkritumu daudzums. Plāksteri iespējams uzlīmēt ar vienu roku!

Plāksteri pavērsti uz leju

Lai plāksteri izņemt to nepieciešams vienkārši pavilkt. šādi mēs izvairāmies no netīrumu un asins piļu nonākšanas uz citiem plāksteriem.



Lietošanas pamācība

Stresa situācijā cilvēki aizmirst visvienkāršākās lietas. Instrukcijas piktogrammu veidā ļauj ātri saprast atbistošu pielietojumu.

Komplektācija

Lielā pirmās palīdzības saite 4-1 (REF1910)	2 gab
Mazā pirmās palīdzības saite 4-1 (REF1911)	3 gab
Apdeguma komprese 2gb. 10x10cm(REF901900)	1 gab
Brūču tīrīšanas salvetes (20 gab) (REF323700)	1 gab
Mākslīgās elpināšanas komplekts (REF2596)	1 gab
Tekstila plāksteri 40 gab (REF6444)	1 gab
Plastikāta plāksteri 45 gab (REF6036)	1 gab
Acu un brūču tīrīšanas aerosols (REF72600)	1 gab
Instrukcija piktogrammu veidā	1 gab
Plāksteru turētājs 1 gab, turētāja atslēga	1 gab

Izmērs: 56 x 29 x 12 cm

Atslēdziņa

Plāksteri un brūču tīrīšanas salvetes ir ieslēgtas, lai tās vienkārši nepazustu. Tikai cilvēki ar šo atslēdziņu varēs nomainīt plāksterus un brūču tīrīšanas salvetes.



Pirmā palīdzība

Turētājs Art. Nr. 2899 490 101



Pirmās palīdzības aptieciņa

Art. Nr. 2899 490 100

Atbilst LR MK Nr.713 noteikumiem.

Satur nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumu.

Ja darba vietā ir līdz 100 nodarbinātajiem, nodrošina vismaz vienu pirmās palīdzības aptieciņu

Plāksteri

Tīri, sausi un higiēniski

Plāksteri pavērsti turētājā uz leju, kas nepieļauj netīrumu un asins piļu nokļūšanu uz citiem plāksteriem. Higiēniskās durtiņas saglabā plāksterus tīrus un sausus, kā arī uzreiz ir redzams, kad plāksteru kasete nomaināma.

Mazāk atkritumu

Izņemot plāksteri no stenda, viena puse tā aizsargpapīra paliek turētājā. Šādi tiek samazināts atkritumu daudzums. Plāksteru ieslēgti, lai tie vienkārši nepazustu. Tikai cilvēki ar atslēdziņu varēs nomainīt plāksterus

Pielāgojams jūsu vajadzībām

Iespējams izvēlēties tieši Jums vispiemērotākus plāksterus no mūsu klāsta

Plāksteru uzlikšana ar vienu roku

Izņemot plāksteri no stenda, puse no tā aizsargpapīra paliek turētājā. Plāksteris Nekavējoties ir gatavs lietošanai un to iespējams uzlikt ar vienas rokas palīdzību.

Plāksteru stends

Art. Nr. 2899 490 700



Komplektā:
Tekstila plāksteri 40 gab
Plastikāta plāksteri 45 gab
Atslēga plāksteru nomaīņai 1 gab

Rezerves plāksteri

Tekstila plāksteri (a)	6 x 40 gab	2899 100 009
Plastikāta plāksteri (b)	6 x 45 gab	2899 100 010
Lieli tekstila plāksteri	6 x 21 gab	2899 110 018
Plāksteris pirkstu galiem	6 x 15 gab	2899 110 017
Plāksteri pārtikas rūpniecībai* (c)	6 x 35 gab	2899 110 019

* šos plāksterus atrod metāla detektorī.
* pieejami pēc pasūtījuma



a



b



c




Plāksteri pirkstiem, 15gab

Art. Nr. 2899 110 017

Viegli, ātri un efektīvi!

Pateicoties īpašajai formai plāksterus pirkstu galiem var uzlikt ātri un bez krunkām!

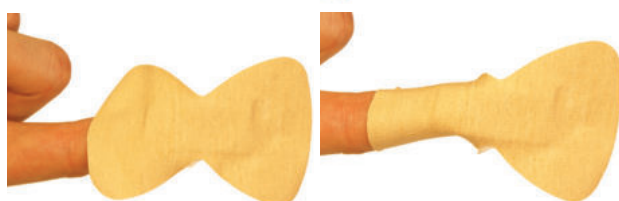

1. Uzliekam



2. Aptinam



3. Aptinam



4. Gatavs

Plāksteri



120 mm



20 mm



20 mm

25 mm


75 mm

Tekstila plāksteri, garie

Tekstila plāksteri ar pagarinātu vienu pusi.
Piešķir papildus plāksteru noturību uz brūces.
Ērti lietot vietās, kur parastā plāksteru lietošana ir neparocīga.

Izmērs: 120 x 20 mm

Nosaukums	Izmērs	Art. nr.
Tekstila plāksteri, garie	120 x 20 mm	2899 100 007



1.



2.



3.



4.

Plāksteri



Salvetes brūču tīrīšanai.

Art. Nr. 2899 323 700

**Aizvieto vati un antiseptiķu pudeles.
Satur 0.9% sodas hlorīda šķīdumu.
Sterilas salvetes individuālā iepakojumā.
Iepakojumā 20 gab. Izmērs 11x12 cm.**



Roku dezinfekcijas līdzeklis 500ml

Art. Nr. 0890 609 010

**Uzkļāijiet roku dezinfekcijas līdzekli uz rokām
un ierīvējiet līdz tas ir iesūcies ādā.**



Spirts virsmu tīrīšanai 1 L un 5 L

Spirts virsmu tīrīšanai
(Līdzeklis satur vismaz 74% spirta): Spirts koncentrācijā virs 60% spēj garantēt aizsardzību gandrīz pret visām baktērijām. Ikdienas gaitās cilvēki pieskarās vienām un tām pašām virsmām un vietām. Baktērijas no cilvēku elpceļiem nonākt ne tikai uz rokām un apģērba, bet arī apkārtējā vidē, kā uz ietves, kāpņutelpu pakāpieniem, sabiedriskā transporta grīdas. Lielisks līdzeklis virsmu tīrīšanai, kā durvju rokturi, margas, kāpnes, kāpņutelpas, soliņi un galdi atpūtas vietās. Apavu zolu tīrīšanai pirms došanās iekšā mājās vai ofisā.

Art. Nr. 0890 609 001 - 1 L

0890 609 005 - 5 L

Dezinfekcija



SEJAS AIZSARGMASKAI IR ĻOTI VIEGLS SVARS, TĀ IR ĒRTI VALKĀJAMA

Sejas maska paredzēta kā individuāls sejas un elpošanas orgānu aizsarglīdzeklis.

Maska paredzēta lietošanai vīrusu infekcijas izplatības laikā, lai aizsargātos no inficēšanas ar vīrusiem un baktērijām, kas tiek pārnēstas gaisa pilieni veidā. Medicīnas produktu 1. klase

CE - marķējums, Tips II R, 98%

Art. Nr. 0899 110 003 - iepakojumā 50 gab.



SEJAS AIZSARGSTIKLS

Aizsargā seju no gaisa pilieniem un neļauj aiztikt seju ar rokām. Var tīrīt un izmantot atkārtoti.

Kvalitatīvs polikarbonāta stikls.

Art. Nr. 9999 082 136 - sejas maskas stikls

9999 082 137 - stikla turētājs



ROKU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS 500ML

Art. Nr. 0890 609 010

Uzklājiet roku dezinfekcijas līdzekli uz rokām un ierīvējiet līdz tas ir iesūcies ādā.

SPIRTS VIRSMU TĪRĪŠANAI 1 L UN 5 L

Spirts virsmu tīrīšanai

(Līdzeklis satur vismaz 74% spirta): Spirts koncentrācijā virs 60% spēj garantēt aizsardzību gandrīz pret visām baktērijām. Ikdienas gaitās cilvēki pieskarās vienām un tām pašām virsmām un vietām. Baktērijas no cilvēku elpceļiem nonākt ne tikai uz rokām un apģērba, bet arī apkārtnē, kā uz ietves, kāpņutelpu pakāpieniem, sabiedriskā transporta grīdas. Lielisks līdzeklis virsmu tīrīšanai, kā durvju rokturi, margas, kāpnes, kāpņutelpas, soliņi un galdi atpūtas vietās. Apavu zolu tīrīšanai pirms došanās iekšā mājās vai ofisā.

Art. Nr. 0890 609 001 - 1 L

0890 609 005 - 5 L



Pirmās palīdzības līdzekļi



Pirmās palīdzības saites 4-1

Sterilas universālas saites. Iepakojuma iekšpusē saprotamas instrukcijas piktogrammu veidā.

Art. Nr. 2899 926 162

Komplektā: marles komprese (14 x 23cm)
2 saites (10cm x 3m)

Art. Nr. 2899 926 154 (mini)

Īpaši piemērota roku un kāju pirkstiem.

Komplektā: marles komprese (8 x 12cm)
saite (6cm x 3m)



Aukstuma komprese

Art. Nr. 2899 100 014 (uz pas.)

Komprese sāpju un pietūkuma mazināšanai, piem. sastiepumiem
Aktivizēšana - saplēšot ampulu.

Komplektā (kastē) 6 gab

Līdzekļi pēc apdegumiem

Strauji atdzesē un remdē sāpes, kas radušās apdegumu, insektu kodumu un saules apdegumu dēļ. Uzklāt biezu līdzekļa kārtu vai piesūcināto salveti uz apdeguma. Satur tējas koka eļļu.

2899 510 110 50 ml pudele ar izsmidzinātāju
(vecais Art. Nr. 2899 901 901)

2899 901 900 10 x 10 cm salvetē (2 gab)



Acu skalošanas līdzekļi

Sekundēm ir izšķiroša nozīme!

Ja acīs nokļūst skābes vai sārmī, ir ārkārtīgi nozīmīgi pēc iespējas ātri uzsākt acu skalošanu.

Novēlota pirmās palīdzības sniegšana var novest pie neatgriežamām sekām.

Būtiski ir ievērot nepieciešamo skalošanas laiku!

Arī gadījumā, ja acīs nonāk skaidas, netīrumi vai putekļi, ir svarīgi, lai acu skalojamais līdzeklis būtu pieejams.

Ieteicamais skalošanas laiks

Svešķermeņi (putekļi, skaidas, netīrumi)	Skābes	Sārmī
1 minūte	3-5 minūtes	vismaz 15 minūtes

Svarīgi!

Acis jāskalo ar vienmērīgu, maigu strūklu.
Ļaut līdzeklim tecēt un nesaspiest pudeli!



Acu skalojamais līdzeklis 2 x 500 ml

Art. Nr. 2899 725 200

Sterils, izotonisks šķīdums, kas īpaši ātri palīdz atjaunot PH līmeni. Nesatur konservantus. Atvērtu pudeli atkārtoti nelietot!
500 ml skalošanas laiks pie normālas plūsmas ap 1.5 minūtēm
Pudeles izmērs: Ø 6.6 cm x 23.5 cm
Derīguma termiņš 4,5 gadi!

Sienas turētājs

Art. Nr. 2899 110 31

Pudeles korķis nofiksēts turētājā. Ņemot pudeli korķis tiek atvērts, kas nodrošina maksimāli ātru pirmās palīdzības sniegšanu.
Komplektā fluorescējoša lietošanas instrukcija piktogrammās.
Acu skalojamais līdzeklis neietilpst komplektā.



Acu/brūču skalošanas aerosols 150 ml

Art. Nr. 0899 520 052

- Kombinēts acu un brūču tīrītājs
- Piemērots pirmās palīdzības stendam
- Var lietot vairākas reizes
- Sterils līdz pēdējam pilienam

Derīguma termiņš 5 gadi!

Plāksteris ELAST



Apīti ap pirkstu.



Saspiest. Gatavs!



• Viegli uzpildīt



• Vienkāršs sienas stiprinājums

Plāksteris bez līmes “ELAST” zilā krāsā

Brūču pārsiešana nelielu ievainojumu gadījumā.

Pieejami divi izmēri.

6 X 450 cm	0899 512 25
3 X 450 cm	0899 512 250

Īpašības

- Nesatur līmi.
Nepielīp ādai, matiem un brūcei.
(ideāls dzīvniekiem - nepielīp pie spalvas!)
Pēc noņemšanas nav līmes atlikumu.
- **Nesatur lateksu, nav alerģisks!**
- Pašlīmējošs (salīmējas tikai pats ar sevi).
Var tikt lietots uz mitras, eļļainas un netīras ādas.
- Absorbējošs, uzsūc asinis.
- Ārkārtīgi elastīgs.
Pēc uzlikšanas saglabājas izcila kustību brīvība.
- Draudzīgs ādai.
- Uz zilās krāsas mazāk pamanāmi netīrumi.
- Zilā krāsa piemērota pārtikas pārstrādes uzņēmumiem.
Uzlabota plāksteru pamanāmība

Izmēri:

- Ruļļa garums: 4.5 m
- Platums: 6 cm
- Biezums 1.9mm

Turētājs “ELAST” plāksterim

Art. nr. 0899 512 23

- Ērta piekļūšana
Ātri un ērti apstrādāt brūces
- Higieniska uzglabāšana
- Vienkārša montāža pie sienas
- Vienkārša atkārtota uzpildīšana
- Integrēts nazis plāksteru nogriešanai

Komplektācija

- Plāksteru turētājs un tā stiprināšanas elementi

Barošanas elementi



Barošanas elementi HIGH POWER Alkaline

**Nepārspējama barošanas
elementu jauda**

Plaši pielietojami

Liela barošanas elementu ietilpība
un ilgš kalpošanas laiks.

Īpaši ieteicami ierīcēm ar lielu jaudas
Efektīvi

Ekonomiski

pareizību.
Vislabākā jaudas un cenas attiecība.

Ilgi uzglabājami

Ļoti zems pašizlādes līmenis.
Glabāšanas laiks: 5 gadi.

Apraksts	Spriegums (V)	Art. Nr.
Alkaline AAA / Micro / LR03	1.5	0827 111
Alkaline AA / Mignon / LR6		0827 112
Alkaline C / Baby / LR14		0827 113
Alkaline D / Mono / LR20		0827 114
Alkaline / E Block / 6LR61	9	0827 115

Barošanas elementi ENERGIZER

**Augstas ietilpības īpaši jaudīgi
barošanas elementi industriālai lietošanai.
Īpaši izstrādāti rūpnieciskam pielietojumam
un augstām prasībām.**

- Cinka - mangāna dioksīds (Zn/MnO_2)
- Piemēroti ekspluatācijai $-18^{\circ}C$ līdz $+55^{\circ}C$
- Minimāla pašizlādēšanās (ilgs uzglabāšanas laiks: > 5 gadiem)
- **Nav atkārtoti uzlādējami**



Apraksts	Art.Nr.	Ietilpība	Iepakojums
1.5 V Micro AAA; LR03; AM4	0827 111 090	1250 mAh	4 gab.
1.5 V Mignon AA; LR6; AM3	0827 112 090	2850 mAh	4 gab.
1.5 V Baby C; LR14; AM2	0827 113 090	8350 mAh	12 gab.
1.5 V Mono D; LR20; AM1	0827 114 090	20500 mAh	12 gab.
9.0 V block; 6LR61; 6 A M6	0827 115 090	625 mAh	1 gab.

Barošanas akumulatori

**Var uzlādēt, izmantojot parastos
NiMH akumulatoru lādētājus**

Atkārtoti uzlādējami.


Pat pēc 1 gada bez noslodzes ir jauda
aptuveni. 85% no pieejamās nominālās
jaudas.

Piemērots lietošanai arī ierīcēs ar mazu
enerģijas patēriņu.



Apraksts	Spriegums (V)	Art. Nr.
1,2V AAA 800 mAh; NiMH	1.2	0827 311
1,2V AA 2400 mAh; NiMH		0827 312
BABY-C 1,2V 4500 mAh; NiMH		0827 313

Barošanas elementi

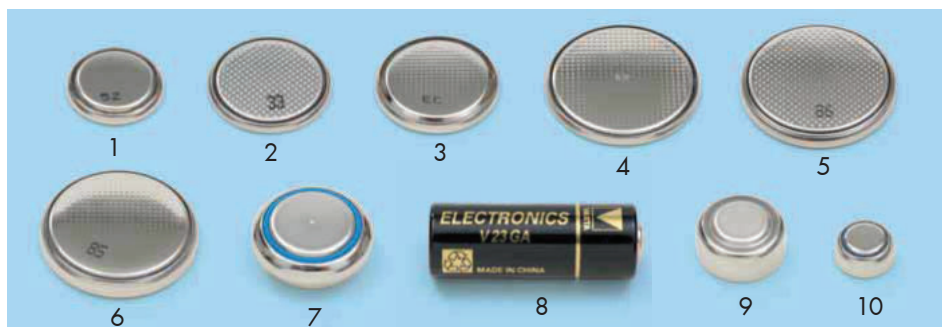

- Niecīga pašizlādēšanās
- Lietojami plašā temperatūru diapazonā
- Ilgs glabāšanas laiks:
 - litija baterijām** > 5 gadi
 - sudraba oksīda baterijām** > 2 gadi
 - mangāna sārmu baterijām** > 3 gadi

IEC kods	Cits kods	Spriegums V	Sistēma	Dia. x H mm	Att.	Art. Nr.
CR 1220	DL 1220	3	Litījs	12.5 x 2	1	0827 081 220
CR 1616	DL 1616	3	Litījs	16.0 x 1.6	2	0827 081 616
CR 1620	DL 1620	3	Litījs	16.0 x 2	3	0827 081 620
CR 1632	DL 1632	3	Litījs	16.0 x 3.2	3	0827 081 632
CR 2016	DL 2016	3	Litījs	20.0 x 1.6	4	0827 082 016
CR 2025	DL 2025	3	Litījs	20.0 x 2.5	5	0827 082 025
CR 2032	DL 2032	3	Litījs	20.0 x 3.2	6	0827 082 032
CR 2430	DL 2430	3	Litījs	24.0 x 3.0	6	0827 082 430
LR 9	V 625 U	1.5	Mangāna sārmu	15.5 x 6.1	7	0827 08 625*
-	V 23 GA MN 21; A23	12	Mangāna sārmu	10.3 x 28.5	8	0827 08 23
SR 44/ LR 44	V 13 GS (V 13 GA); V 357; A76	1.5	Sudraba oksīds	11.6 x 5.4	9	0827 08 13
SR 41 / LR 41	V 392; D392; A63	1.5	Sudraba oksīds	7.9 x 3.6	10	0827 08 392

Izplatītākie pielietojumi



Atslēgām



Pulīm




Digitālajiem bīdmēriem



Testeriem

Citi iespējamie pielietojumi

Fitness	Pedometri, calorimetri, hronometri, pulsa mērītāji	0827 082 016, 0827 082 032, 0827 08 13
	Svari	0827 082 032
Veselība	Digitālie termometri	0827 081 616, 0827 08 13, 0827 08 392
	Cukura līmeņa mērītāji	0827 081 620, 0827 082 016, 0827 082 025, 0827 082 032
Rotaļlietas	Rotaļlietas un spēles	0827 082 016, 0827 082 025, 0827 082 032, 0827 08 13
	Elektroniskās grāmatas	0827 08 13
Ierīces	Tālvadības pultis	0827 082 025, 0827 082 032
	Kalkulatori, piezīmju grāmatiņas	0827 081 616, 0827 081 620, 0827 08 13
	Elektroniskie plānotāji	0827 082 016, 0827 082 025, 0827 082 032
	Digitālie līmeņrāži	0827 08 13
	Durvju zvani	0827 08 23
Transporta līdzekļi	Garāžas vārtu atvērēji	0827 081 616, 0827 082 032, 0827 08 23
	Signalizācija iekārtās	0827 08 23, 0827 08 13
Pulksteņi		0827 081 220, 0827 081 620, 0827 082 016, 0827 082 025, 0827 082 032, 0827 08 13, 0827 08 392
Dažādi	Dzīvnieku kakla siksnas	0827 082 032, 0827 08 13
	Lāzera rādāmkociņi	0827 08 13, 0827 08 392
	LED lampas	0827 081 616, 0827 082 016, 0827 082 032



Savilcēju pamatne 19 x 19, melna
Polyamide - PA 6.6
Temperatūras izturība: -40 ... 85°C
Art.Nr. 0502 101 919



Art.Nr. 0502 625 (balta) 2,5
Art.Nr. 0502 648 (balta) 4,8
Art.Nr. 0502 665 (balta) 6,5

Plastmasas dibelis savilcējiem
melns, 9,2 x 44 mm
Polyamide - PA 6.6
Art.Nr. 0502 200 2



Vadu savilces krāsainas, 2,5 x 200
Polyamide - PA 6
Temperatūras izturība: -15 ... 85°C
Maks. slodze: 180 Nm

Vadu savilcēji, krāsaini		Art.Nr.
Vadu savilcēji 3.5x200 (sarkani)		0502 410
Vadu savilcēji 3.5x200 (oranži)		0502 420
Vadu savilcēji 3.5x200 (dzeltēni)		0502 430
Vadu savilcēji 3.5x200 (zaļi)		0502 440
Vadu savilcēji 3.5x200 (zili)		0502 450
Vadu savilcēji 3.5x200 (violeti)		0502 460