

AUTOMAŠĪNAS STIKLU LĪME "EXPERT", 310 ML

**AUGSTAS VEIKTSPĒJAS, STRĀVU NEVADOŠA
VIENKOMPONENTA LĪME.**

TRANSPORTLĪDZEKLIS GATAVS LIETOŠANAI PĒC 2H.

LĪMI VIEGLI IZSPIEST NO IEPAKOJUMA.

AR SLĒGTU UN NOŅEMAMU KĀRTRIDŽA AIZDARI.




- Nesatur šķīdinātājus un PVC
- Īss vītnes savienojums
- Lieliska stabilitāte

PĀRBAUDĪTA DROŠĪBA:

- Transportlīdzekļa gatavība lietošanai apstiprināta ar avārijas testu un TŪV sertifikātu saskaņā ar FMVSS208/ 212
- Atbilst auto ražotāju prasībām



Art. Nr. 0890 023 702

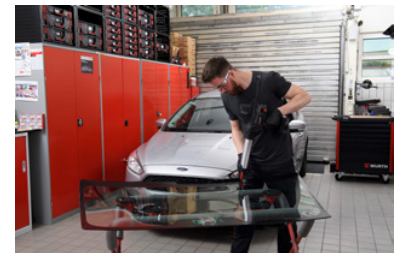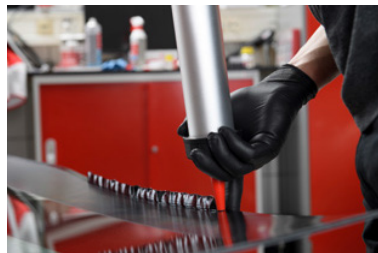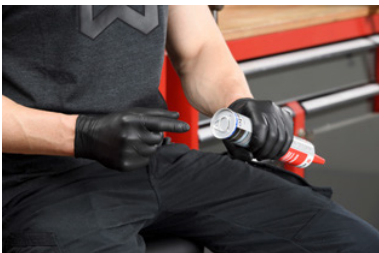

Tehniskie dati, līme

Kīmiskā bāze	Vienkomponenta, poliuretāns, cietēšana saskarē ar mitrumu
Tilpums	310 ml
Iepakojums	Tūba
Krāsa	Melna
Min virskārtas cietēšanas laiks	25 min
Blīvums	1,18g/cm ³
Maksimālais darbības laiks/apstākļi	20 min./ 23°C un 50% mitruma
Darba temperatūra	10 - 40 °C
Temperatūras noturība pēc iestrādes	-40 - 120 °C
Bīdes noturība	4MPa
Stiepes noturība	6MPa
Uzglabāšanas laiks	15 mēn/ pie 5 - 35°C

Produkta lietošanas instrukcija izstrādāta, pamatojoties uz WÜRTH veiktajiem produkta testiem un ir rekomendējoša.

Pirms produkta lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes pie attiecīgiem vides apstākļiem un izmantojot konkrētos materiālus.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par darba rezultātu, ja produkts uzglabāts vai izmantots neatbilstoši instrukcijai.

WÜRTH kā produkta ražotājs un izplatītājs garantē produkta nemainīgi augstu kvalitāti pie atbilstošiem uzglabāšanas apstākļiem, kā arī patur tiesības turpināt darbu pie produkta attīstības un pilnveidot tā sastāvu.